






LZX-SK



LZX-SK-L



- 使用偏心凸轮的连接用手柄。横向紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 通过扳钳操作的类型。
- 偏心凸轮已经过淬火处理。耐磨损性优良。
- 可根据产品符号选择旋转方向。

LZX-SK 右转
LZX-SK-L 左转

● 材质、表面处理



	LZX-SK
偏心凸轮	钢 渗碳氮化
间隔体	钢 渗碳氮化
固定用螺栓	钢 渗碳氮化

型号	d	M (粗牙)		Lm	s	h	sw1	sw2	d2	旋转方向	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距								
LZX-40-SK	40	M8	1.25	8	10	21.5	5	15	20	右转	87
LZX-50-SK	50	M10	1.5	11	12	24.5	6	19	24	右转	160
LZX-40-SK-L	40	M8	1.25	8	10	21.5	5	15	20	左转	87
LZX-50-SK-L	50	M10	1.5	11	12	24.5	6	19	24	左转	160

● 型号指定

LZX-50-SK



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	螺纹组合 → P. xxxx	螺纹切割 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应



● 构造


- 凸轮手柄由偏心凸轮、间隔体、固定用螺栓构成。
- 用六角扳手拧紧固定用螺栓进行安装。
- 紧固固定用螺栓后，间隔体仍可确保偏心凸轮和安装面之间留有间隙，使偏心凸轮顺畅旋转。
- 偏心凸轮的上部设有六角部分。可使用扳钳等旋转偏心凸轮。

● 调节范围




单位：mm

型号	角度	周长	紧固方向
LZX-40	270°	70.69	5
LZX-50	261.6°	86.75	6

LZX-40

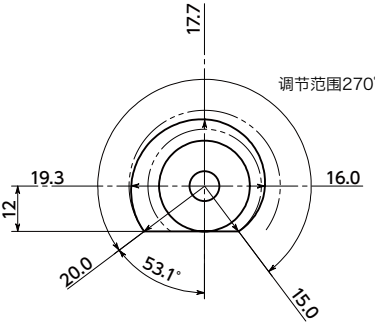

LZX-50

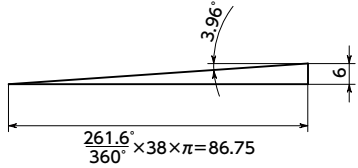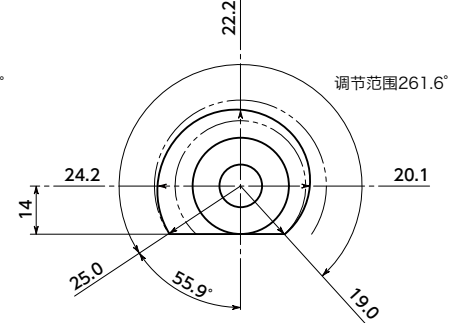

- 上图为右转 LZX-SK 的图解。左转 LZX-SK-L 的形状左右对称。