LZXS-GV 凸轮手柄 - 横向手柄型 - 不锈钢制

SUS 不锈钢

LZXS-GV

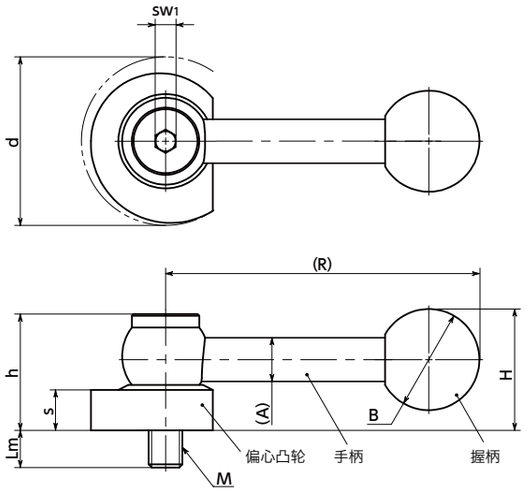

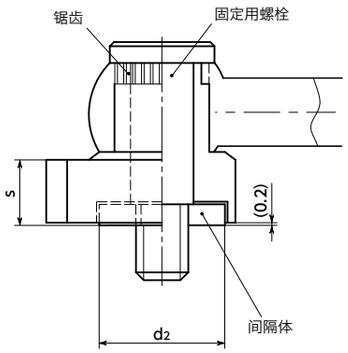

LZXS-GV-L

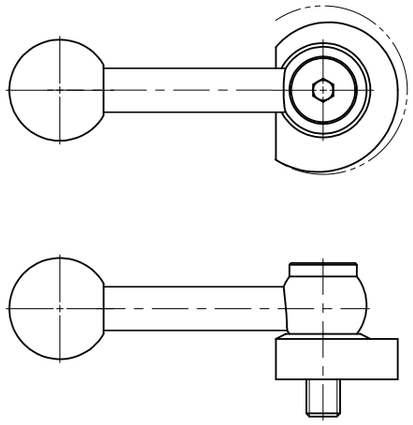

- 使用偏心凸轮的连接用手柄。横向紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 横向手柄型。适用于上部空间受限的情形。
- 可根据产品符号选择旋转方向。
  LZXS-GV ——右转
  LZXS-GV-L ——左转

构造

- 凸轮手柄由偏心凸轮、间隔体、固定用螺栓、手柄构成。
- 用六角扳手拧紧固定用螺栓进行安装。
- 紧固固定用螺栓后，间隔体仍可确保偏心凸轮和安装面之间留有间隙，使偏心凸轮顺畅旋转。
- 偏心凸轮和手柄通过锯齿啮合，相对于偏心凸轮的手柄位置可在组装时进行设定。

- 调节范围

单位：mm

型号	角度	周长	紧固方向
LZXS-40	270°	70.69	5
LZXS-50	261.6°	86.75	6

LZXS-40

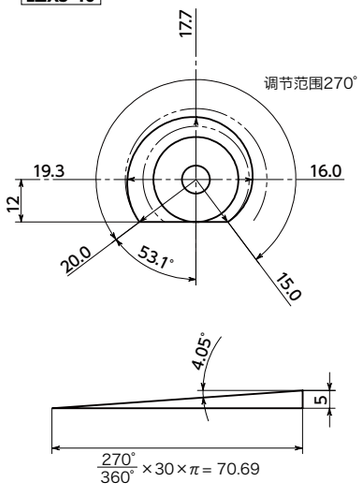

LZXS-50

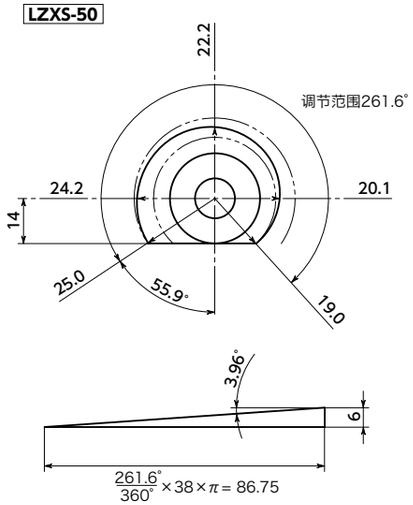

- 上图为右转 LZXS-GV 的图解。左转 LZXS-GV-L 的形状左右对称。

- 材质、表面处理

RoHS

	LZXS-GV
偏心凸轮	相当于SUS303 无电解镀镍
间隔体	相当于SUS630
固定用螺栓	相当于SUS630
手柄	相当于SUS303
握柄	酚醛树脂（黑）

单位：mm

型号	d	M（粗牙）		Lm	R	H	h	s	A	B	sw1	d2	齿数	旋转方向	质量（g）
		螺纹公称直径	螺距												
LZXS-40-GV	40	M8	1.25	8	100	31	31	10	10	25	5	20	26	右转	177
LZXS-50-GV	50	M10	1.5	11	116	36	35	12	13	30	6	24	28	右转	313
LZXS-40-GV-L	40	M8	1.25	8	100	31	31	10	10	25	5	20	26	左转	177
LZXS-50-GV-L	50	M10	1.5	11	116	36	35	12	13	30	6	24	28	左转	313

- 型号指定

LZXS-50-GV

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹组合 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应

NBK 0512-5290-1560 info@nbk1560-chn.com.cn https://www.nbk1560-chn.com.cn/