


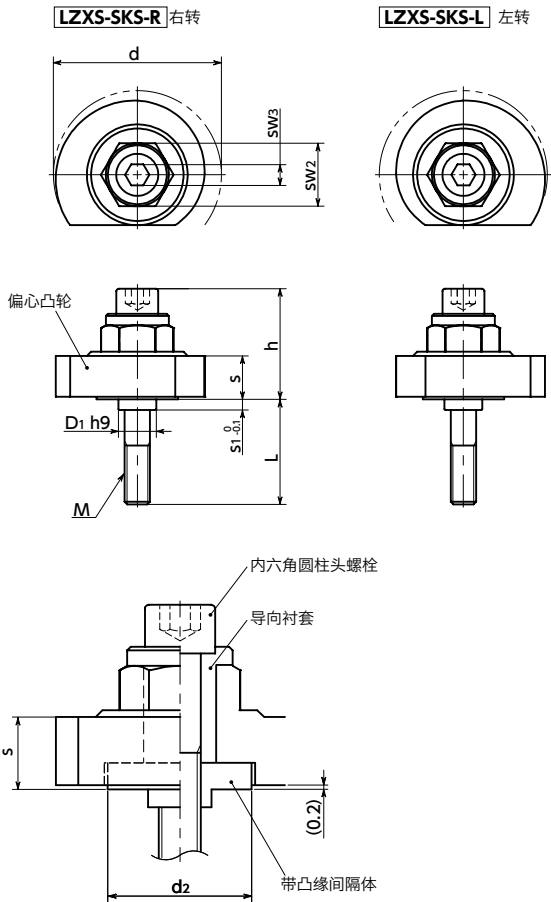

- 使用偏心凸轮的连接用手柄。横向紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 通过扳钳操作的类型。
- 从正面用内六角圆柱头螺栓安装到配合构件上。内六角圆柱头螺栓有丰富的螺纹长度。可以选择适合要安装的配合构件的长度。
- 带凸缘间隔体承受横向载荷，防止内六角螺栓损坏。
- 全不锈钢制。
- 可根据产品符号选择旋转方向。◀2

LZXS-SKS-R ——— 右转
LZXS-SKS-L ——— 左转


	LZXS-SKS
偏心凸轮	相当于SUS303 无电解镀镍
带凸缘间隔体	相当于SUS630
导向衬套	相当于SUS630
内六角圆柱头螺栓 (DIN 912)	不锈钢
内六角圆柱头螺栓强度等级	A2-70

型号	d	M(粗牙)		h	s	s1	D1	sw2	sw3	d2	质量(g)
		螺纹公称直径	螺距								
LZXS-40-SKS	40	M6	1	26	10	2.5	9	15	5	20	72 - 89
LZXS-50-SKS	50	M8	1.25	31	12	2.5	11	19	6	24	140 - 176

型号	L(mm)																		
	12	15	20	22	25	30	32	35	40	42	50	52	55	60	62	70	72	75	80
LZXS-40-SKS		●	●		●	●		●	●		●		●	●		●		●	●
LZXS-50-SKS	●			●			●			●		●			●		●		●


- 构造
- 凸轮手柄由偏心凸轮、带凸缘间隔体、导向衬套、内六角螺栓构成。
- 用内六角圆柱头螺栓从正面进行安装。
- 紧固内六角螺栓后，带凸缘间隔体仍可确保偏心凸轮和安装面之间留有间隙，使偏心凸轮顺畅旋转。
- 偏心凸轮的上部设有六角部分。可使用扳钳等旋转偏心凸轮。

调节范围			
型号	角度	周长	紧固方向
LZXS-40	270°	70.69	5
LZXS-50	261.6°	86.75	6

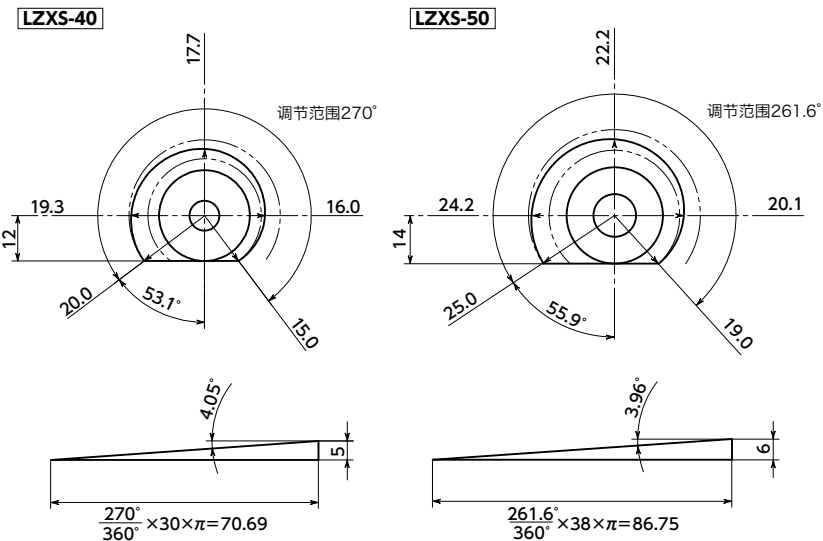

- 上图为右转 LZXS-SKS-R 的图解。左转 LZXS-SKS-L 的形状左右对称。

- ⚠ 使用注意事项
- 安装时，请根据配合构件的材质和所需的强度，确保足够的螺纹旋入深度。
- 请设计镗孔，使带凸缘间隔体的座面与配合构件的安装面接触。

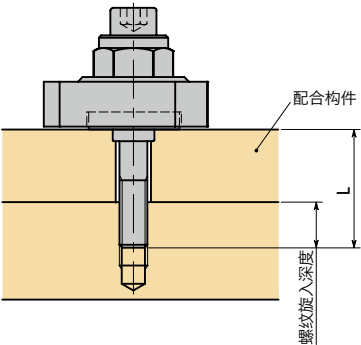

● 型号指定

LZXS-50-SKS-L-32

1 2 3