


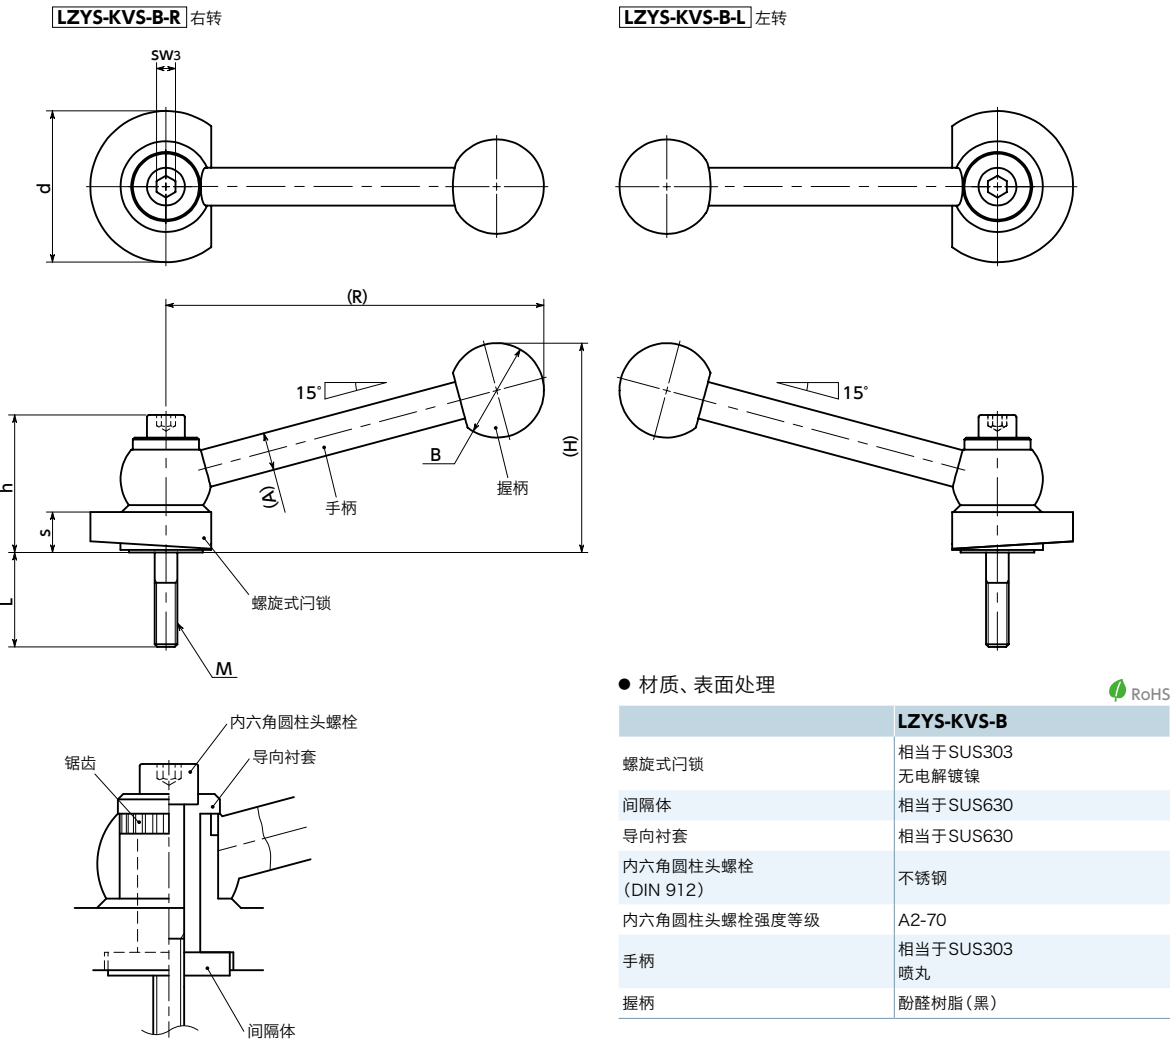

● 型号指定

LZYS-50-KVS-B-L-32

1 2 3


- 利用螺旋式门锁的连接用手柄。下方紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 带角度手柄型。便于手的伸入，并确保有足够的握持手柄的空间。
- 从正面用内六角圆柱头螺栓安装到配合构件上。内六角圆柱头螺栓有丰富的螺纹长度。可以选择适合要安装的配合构件的长度。
- 柄以外为不锈钢制。
- 可根据产品符号选择旋转方向。 2

LZYS-KVS-B-R 右转

LZYS-KVS-B-L 左转

⚠ 使用注意事项

安装时，请根据配合构件的材质和所需的强度，确保足够的螺纹旋入深度。

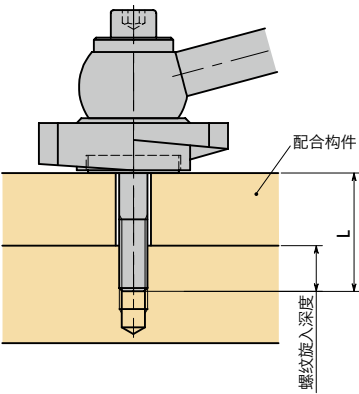

单位：mm

| 型号 1          | d  | M(粗牙)  |      | R   | H  | h  | s  | A  | B  | sw3 | d1 | d2 | 齿数 | 质量(g)     |
|---------------|----|--------|------|-----|----|----|----|----|----|-----|----|----|----|-----------|
|               |    | 螺纹公称直径 | 螺距   |     |    |    |    |    |    |     |    |    |    |           |
| LZYS-40-KVS-B | 40 | M6     | 1    | 100 | 55 | 36 | 10 | 10 | 25 | 5   | 24 | 20 | 26 | 157 - 173 |
| LZYS-50-KVS-B | 50 | M8     | 1.25 | 116 | 62 | 41 | 12 | 13 | 30 | 6   | 28 | 24 | 28 | 259 - 295 |

| 型号            | L (mm) 3 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |
|---------------|----------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|
|               | 10       | 12 | 15 | 20 | 22 | 25 | 30 | 32 | 40 | 42 | 45 | 50 | 52 | 60 | 62 | 65 | 70 | 72 | 80 | 82 | 90 | 92 | 102 | 112 |
| LZYS-40-KVS-B | ●        |    | ●  | ●  |    | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  | ●  |    | ●  |    | ●  |    |     |     |
| LZYS-50-KVS-B |          | ●  |    |    | ●  |    |    | ●  |    | ●  |    |    | ●  |    | ●  |    |    | ●  |    | ●  |    | ●  | ●   | ●   |

|                    |               |               |              |               |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx | 螺纹组合 → P.xxxx | 螺纹切割 → P.xxxx | 防松动 → P.xxxx | 激光刻印 → P.xxxx |
| 不可对应               | 不可对应          | 不可对应          | 不可对应         | 不可对应          |


- 构造

- 门锁手柄由螺旋式门锁、间隔体、导向衬套、内六角圆柱头螺栓、手柄构成。
- 用内六角圆柱头螺栓从正面进行安装。
- 螺旋式门锁的坡度较小 ( $2.93^{\circ}$ )，因此紧固后可抑制松动。
- 紧固内六角圆柱头螺栓后，间隔体仍可确保螺旋式门锁和安装面之间留有间隙，使螺旋式门锁顺畅旋转。
- 螺旋式门锁和手柄通过锯齿啮合，相对于偏心凸轮的手柄位置可在组装时进行设定。

● 调节范围



单位: mm

| 型号      | 角度     | 紧固方向 | 门锁坡度  |
|---------|--------|------|-------|
| LZYS-40 | 253.8° | 4.6  | 2.93° |
| LZYS-50 | 248.2° | 5.5  | 2.93° |

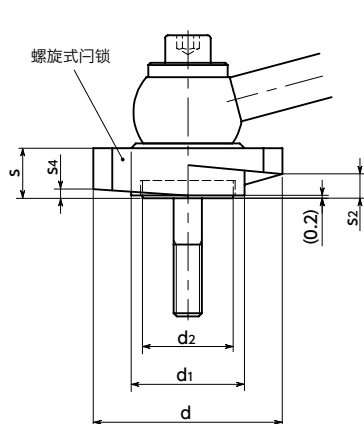



**LZYS-40-B**

调节范围253.8°



**LZYS-50-B**

调节范围248.2°



- 上图为右转 **LZYS-KVS-B-R** 的图解。左转 **LZYS-KVS-B-L** 的形状左右对称。