






LZYS-SKS-B-R 右转



LZYS-SKS-B-L 左转



- 利用螺旋式门锁的连接用手柄。下方紧固状态可无级调整。
- 可在任何位置强有力地夹紧工件。可实现快速、可靠的操作。
- 通过扳钳操作的类型。
- 从正面用内六角圆柱头螺栓安装到配合构件上。内六角圆柱头螺栓有丰富的螺纹长度。可以选择适合要安装的配合构件的长度。
- 全不锈钢制。
- 可根据产品符号选择旋转方向。◀2

LZYS-SKS-B-R —— 右转

LZYS-SKS-B-L —— 左转

- 材质、表面处理

	LZYS-SKS-B
螺旋式门锁	相当于SUS303 无电解镀镍
间隔体	相当于SUS630
导向衬套	相当于SUS630
内六角圆柱头螺栓 (DIN 912)	不锈钢
内六角圆柱头螺栓强度等级	A2-70



型号	d	M (粗牙)		s	h	SW2	SW3	d1	d2	质量 (g)
		螺纹公称直径	螺距							
LZYS-40-SKS-B	40	M6	1	10	26	15	5	24	20	72 - 89
LZYS-50-SKS-B	50	M8	1.25	12	31	19	6	28	24	141 - 177

单位 : mm

型号	L (mm)																		
	12	15	20	22	25	30	32	35	40	42	50	52	55	60	62	70	72	75	80
LZYS-40-SKS-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LZYS-50-SKS-B	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹组合 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应


构造

- 门锁手柄由螺旋式门锁、间隔体、导向衬套、内六角圆柱头螺栓构成。
- 用内六角圆柱头螺栓从正面进行安装。
- 螺旋式门锁的坡度较小 (2.93°)，因此紧固后可抑制松动。
- 紧固内六角圆柱头螺栓后，间隔体仍可确保螺旋式门锁和安装面之间留有间隙，使螺旋式门锁顺畅旋转。
- 螺旋式门锁的上部设有六角部分。可使用扳钳等旋转偏心凸轮。


调节范围

型号	角度	紧固方向	门锁坡度
LZYS-40	253.8°	4.6	2.93°
LZYS-50	248.2°	5.5	2.93°

LZYS-40-B



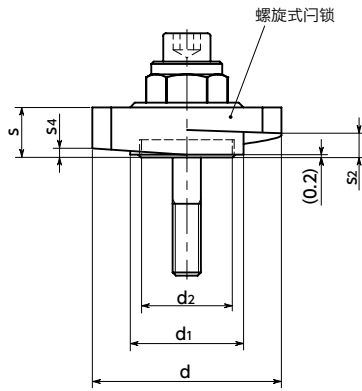


调节范围253.8°



LZYS-50-B


调节范围248.2°



- 上图为右转 LZYS-SKS-B-R 的图解。左转 LZYS-SKS-B-L 的形状左右对称。

使用注意事项

安装时，请根据配合构件的材质和所需的强度，确保足够的螺纹旋入深度。

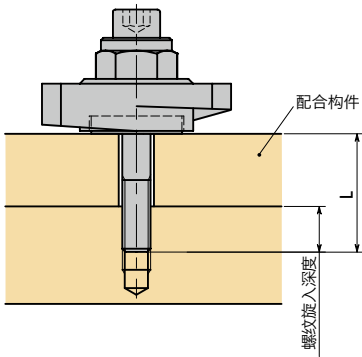

型号指定

LZYS-50-SKS-B-L - 32

1 2 3