


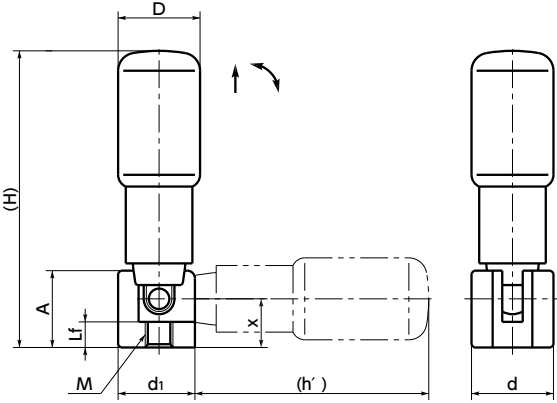

● 采用抬起后放倒的机构。不会意外倾倒。

● 材质、表面处理

RoHS

	GDR 螺纹部：钢制	GDRS 螺纹部：不锈钢制
握柄部	尼龙6(亚光黑)	尼龙6(亚光黑)
螺纹部	烧结合金	SUS303

单位：mm

型号 1 螺纹部：钢制	型号 1 螺纹部：不锈钢制	D	M(粗牙)		Lf	d	d1	H	A	h'	x	质量(g)
			螺纹公称直径	螺距								
GDR-16-M5	GDRS-16-M5	16	M5	0.8	5	16	15	58	15	45.5	9.5	35
GDR-18-M5	GDRS-18-M5	18	M5	0.8	5	16	15	72.5	15	60	9.5	41
GDR-22-M6	GDRS-22-M6	22	M6	1	6	20	18.5	80.5	19.5	65.5	10.5	80
GDR-24-M6	GDRS-24-M6	24	M6	1	6	20	18.5	95.5	19.5	80.5	10.5	90
GDR-25-M6	GDRS-25-M6	25	M6	1	6	20	18.5	105.5	19.5	90	10.5	110

● 相关产品

附带折叠式旋转握柄 GDR 的手轮已实现标准化。

HMB → P.xxxx



附带折叠式旋转握柄 GDR 的手轮已实现标准化。

HMD → P.xxxx



● 型号指定

GDR-16-M5

1

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

不可对应