

- 握柄专用的折叠组件。通过安装市售的握柄，可作为折叠式握柄使用。
- 适用于确保未使用握柄时的空间等用途。
- 采用抬起后放倒的机构。不会意外倾倒。
- 全不锈钢制。适用于要求耐腐蚀性的设备、装置。
- 在所有尺寸中附带不锈钢制的平行销 ($\phi 2 \times 6$)。可用作主体的止转。

● 材质、表面处理



	GFUS
主体	SUS304
握柄安装部	SUS304
内置弹簧	不锈钢丝

⚠ 使用注意事项


- 安装 **GFUS** 时使用的螺纹长度，请设定为安装部的厚度 + Lf 以下。

单位：mm

型号	M (粗牙)		M1 (粗牙)		Lf	Lf1	d	A	d1	x	P	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	螺纹公称直径	螺距								
GFUS-M6-M8	M6	1	M8	1.25	5.5	12.7	20	21.5	10.5	13.5	6	35

● 使用例

通过螺纹前端的内六角孔安装的握柄，请从 **GFUS** 的下侧插入六角扳手，然后安装握柄。

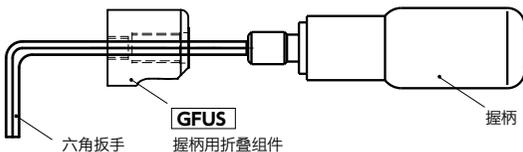

● 型号指定

GFUS-M6-M8

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

不可对应