


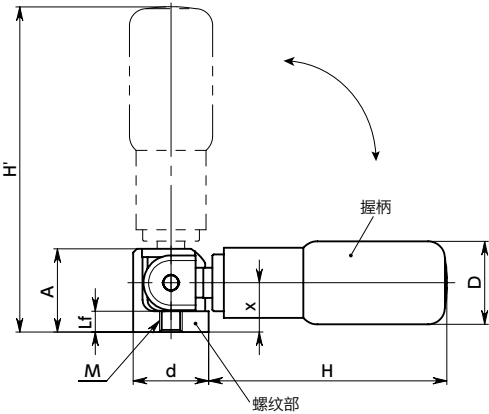

- 通常保持放倒状态。抬起握柄后使用。
- 松开手时，握柄会在弹簧力的作用下再次放倒。

● 材质、表面处理

RoHS

|     | GNSR                  |
|-----|-----------------------|
| 握柄部 | 尼龙6(亚光黑)              |
| 螺纹部 | 熔模铸造(相当于S45C)<br>氮化处理 |

单位：mm

| 型号         | D  | M(粗牙)  |    | Lf  | d  | H  | A  | x  | H'  | 质量(g) |
|------------|----|--------|----|-----|----|----|----|----|-----|-------|
|            |    | 螺纹公称直径 | 螺距 |     |    |    |    |    |     |       |
| GNSR-22-M6 | 22 | M6     | 1  | 5.5 | 20 | 63 | 22 | 13 | 82  | 81    |
| GNSR-24-M6 | 24 | M6     | 1  | 5.5 | 20 | 78 | 22 | 13 | 97  | 91    |
| GNSR-25-M6 | 25 | M6     | 1  | 5.5 | 20 | 88 | 22 | 13 | 107 | 101   |

● 型号指定

GNSR-22-M6

产品  
符号

1

2

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

不可对应