



GTM GTMS 外螺纹

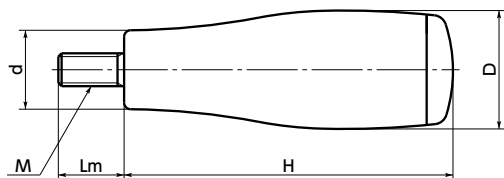

GTF GTFS 内螺纹

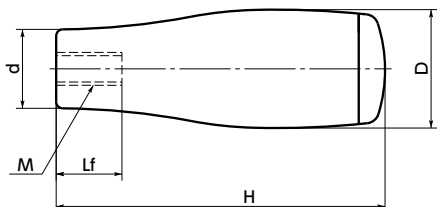

- 螺纹部钢制和不锈钢制已实现标准化。
- 握柄与螺丝通过插件一体成型。提高螺纹部的耐久性。
- 可根据产品符号选择外螺纹、内螺纹及螺纹部的材质。

GTM —— 外螺纹、钢制

GTMS —— 外螺纹、不锈钢制

GTF —— 内螺纹、钢制

GTFS —— 内螺纹、不锈钢制

● 材质、表面处理



	GTM 外螺纹	GTMS 外螺纹	GTF 内螺纹	GTFS 内螺纹
握柄部	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)	尼龙6(黑)
螺纹部	钢 四氧化三铁保护膜(黑)	SUS303	钢 三价铬酸盐处理	SUS303

GTM GTMS 外螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M(粗牙)		Lm	d	H	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距				
GTM-18-M5	GTMS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	50	16
GTM-19-M6	GTMS-19-M6	19	M6	1	13	13	65	22
GTM-24-M8	GTMS-24-M8	24	M8	1.25	15	17	80	39
GTM-28-M10	GTMS-28-M10	28	M10	1.5	18	20	95	68
GTM-28-M12	GTMS-28-M12	28	M12	1.75	20	20	95	89

GTF GTFS 内螺纹

单位: mm

型号	型号	D	M(粗牙)		Lf	d	H	质量(g)
钢制	不锈钢制		螺纹公称直径	螺距				
GTF-18-M5	GTFS-18-M5	18	M5	0.8	10	12	50	13
GTF-19-M6	GTFS-19-M6	19	M6	1	12	13	65	19
GTF-24-M8	GTFS-24-M8	24	M8	1.25	16	17	80	30
GTF-24-M10	GTFS-24-M10	24	M10	1.5	20	17	80	43
GTF-28-M10	GTFS-28-M10	28	M10	1.5	20	20	95	58
GTF-28-M12	GTFS-28-M12	28	M12	1.75	24	20	95	66

● 型号指定

GTM-18-M5



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

仅可对应外螺纹型, 费用另计

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

不可对应