


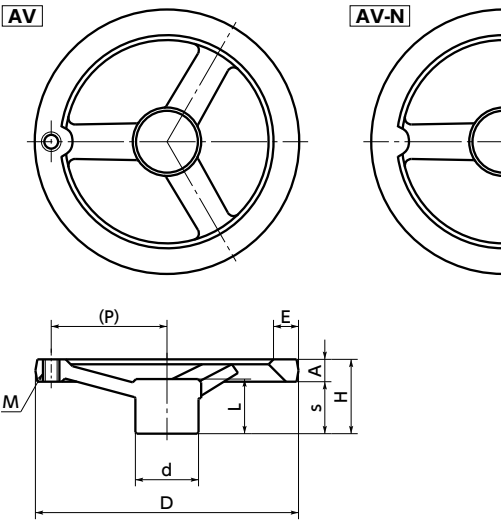

- 可根据型号的末尾符号选择握柄安装孔的有无。②

AV ———— 带握柄安装孔

AV-N ———— 无握柄安装孔

- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。→ P.xxxx

- 材质、表面处理

RoHS

	AV
主体	AC4C

单位：mm

型号	M(粗牙)		P	型号	D	H	A	E	s	d	L	辐条数	质量(g)
带握柄安装孔	螺纹公称直径	螺距		无握柄安装孔									
AV-80	M5	0.8	33	AV-80-N	80	32	9	14.5	23	28	25		95
AV-100	M5	0.8	42	AV-100-N	100	37	10	15.5	27	33	25		215
AV-125	M6	1	53	AV-125-N	125	44	15	14.5	29	35	30	2	225
AV-140	M6	1	61	AV-140-N	140	44	15	14	29	38	30	2	335
AV-160	M8	1.25	70	AV-160-N	160	52	15	16.5	37	39	35	2	415
AV-200	M10	1.5	88	AV-200-N	200	56	17	19	39	47	40	3	720
AV-250	M10	1.5	113	AV-250-N	250	61	20	22	41	52	40	3	1070
AV-300	M10	1.5	138	AV-300-N	300	65	19	20	46	58	45	3	1360

- 推荐适用握柄

型号	推荐适用握柄			
	GNTR ➡ P.xxxx	GTR ➡ P.xxxx	GTM ➡ P.xxxx	HS ➡ P.xxxx
AV-80	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AV-100	GNTR-18 - M5	GTR-18 - M5	GTM-18 - M5	HS-5
AV-125	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AV-140	GNTR-19 - M6	GTR-19 - M6	GTM-19 - M6	HS-6
AV-160	GNTR-24 - M8	GTR-24 - M8	GTM-24 - M8	HS-8
AV-200	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AV-250	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10
AV-300	GNTR-28 - M10	GTR-28 - M10	GTM-28 - M10	HS-10

- 型号指定

AV-80-N

产品符号 ① ②

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计