


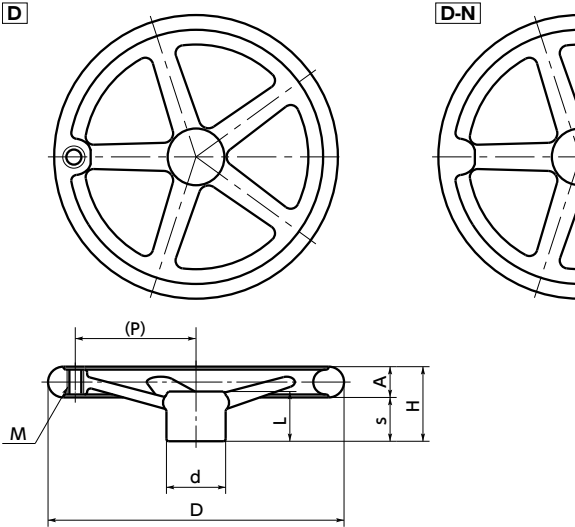

- 可根据型号的末尾符号选择握柄安装孔的有无。◀2
- D** ———— 带握柄安装孔
- D-N** ———— 无握柄安装孔
- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。➡ P.xxxx
- 材质、表面处理

RoHS

	D
主体	FC200 镀铬

单位：mm

型号 带握柄安装孔	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	P	型号 无握柄安装孔	D	H	A	s	d	L	辐条数	质量(g)
D-80	M5	0.8	27	D-80-N	80	36	14	22	24	24	3	430
D-100	M5	0.8	35.5	D-100-N	100	39	15	24	30	25	3	630
D-125	M6	1	46.5	D-125-N	125	40	16	24	33	28	3	755
D-140	M6	1	53.5	D-140-N	140	44	17	27	35	30	3	1360
D-150	M8	1.25	56	D-150-N	150	46	18	28	35	32	3	1410
D-160	M8	1.25	61	D-160-N	160	46	18	28	37	32	3	1200
D-200	M10	1.5	77	D-200-N	200	60	24	36	43	41	3	2250
D-250	M10	1.5	101.5	D-250-N	250	63	25	38	50	42	5	3710
D-300	M12	1.75	122	D-300-N	300	66	26	40	56	45	5	6150
D-315	M12	1.75	128.5	D-315-N	315	72	28	44	60	49	5	6650

● 推荐适用握柄

型号	推荐适用握柄*1 电镀旋转握柄 RM ➡ P.xxxx	电镀固定握柄 SM ➡ P.xxxx
D-80		SM-5
D-100		SM-5
D-125	RM-6	SM-6
D-140	RM-6	SM-6
D-150	RM-8	SM-8
D-160	RM-8	SM-8
D-200	RM-10	SM-10
D-250	RM-10	SM-10
D-300	RM-12	SM-12
D-315	RM-12	SM-12

*1： 使用推荐适用握柄以外的旋转握柄时，握柄可能会无法旋转。

● 型号指定

D-80-N
产品符号 1 2

● 无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	● 防松动 ➡ P.xxxx	● 激光刻印 ➡ P.xxxx	● 轴孔追加加工 ➡ P.xxxx
不可对应	不可对应	不可对应	可对应，费用另计