
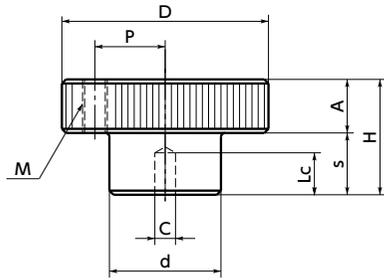




HAK

预留孔、带握柄安装孔





HAK-N

预留孔、无握柄安装孔

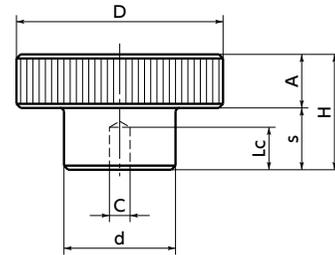


HAK-FH

预留孔、带指孔

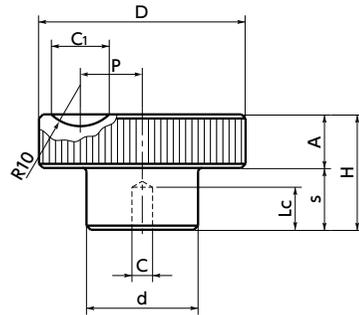


HAK-R

铰孔、带握柄安装孔

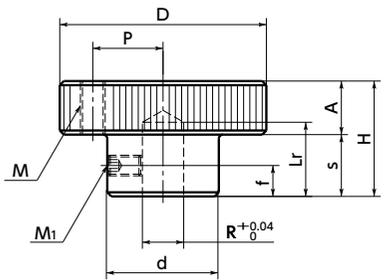


HAK-R-N

铰孔、无握柄安装孔

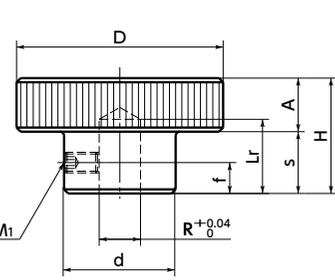

HAK-R-FH

铰孔、带指孔

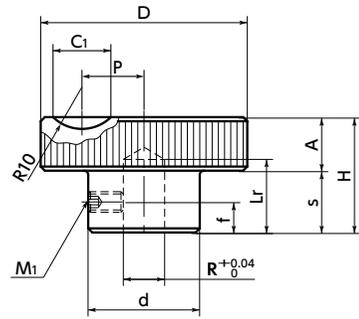

HAK 带预留孔、握柄安装孔 **HAK-N** 无预留孔、握柄安装孔

单位: mm

型号	M(粗牙)	P	推荐适用握柄	型号	D	H	A	s	d	C	Lc	质量(g)	
带握柄安装孔	螺纹公称直径	螺距	GMP → P.xxxx	无握柄安装孔	1								
HAK-40	M6	1	14.5	GMP-13 - M6	HAK-40-N	40	25	12	13	22	5	15	50
HAK-50	M6	1	17	GMP-13 - M6	HAK-50-N	50	28	13	15	27	5	15	87
HAK-63	M6	1	23	GMP-14 - M6	HAK-63-N	63	32	14	18	35	5	15	161
HAK-80	M6	1	30	GMP-16 - M6	HAK-80-N	80	40	15	25	45	5	15	299

HAK-R 带铰孔、握柄安装孔 **HAK-R-N** 无铰孔、握柄安装孔

单位: mm

型号	M(粗牙)	P	推荐适用握柄	型号	D	H	A	s	d	R	Lr	f	M1(粗牙)*1	质量(g)		
带握柄安装孔	螺纹公称直径	螺距	GMP → P.xxxx	无握柄安装孔	1					2			螺纹公称直径	螺距		
HAK-40-R8	M6	1	14.5	GMP-13 - M6	HAK-40-R8-N	40	25	12	13	22	8	15	6.5	M5	0.8	45
HAK-50-R10	M6	1	17	GMP-13 - M6	HAK-50-R10-N	50	28	13	15	27	10	18	7.5	M5	0.8	77
HAK-63-R12	M6	1	23	GMP-14 - M6	HAK-63-R12-N	63	32	14	18	35	12	22	9	M5	0.8	146
HAK-80-R16	M6	1	30	GMP-16 - M6	HAK-80-R16-N	80	40	15	25	45	16	28	12.5	M6	1	264

*1: 附带内六角止动螺丝(钢制)。



- 铝合金制微型手轮。
- 可根据产品符号选择轴孔类型、握柄安装孔及指孔的有无。

产品符号	轴孔类型	握柄安装孔	指孔
HAK	预留孔	有	无
HAK-N	预留孔	无	无
HAK-FH	预留孔	无	有
HAK-R	铰孔	有	无
HAK-R-N	铰孔	无	无
HAK-R-FH	铰孔	无	有

- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。
 - 无末尾符号——黑
 - 末尾符号 **SG**——银灰
- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。→ P.xxxx

	HAK
主体	A5056 阳极氧化处理(各种颜色)

- 型号指定

HAK-40-N-SG (轴孔类型为预留孔时)



HAK-40-R 8-FH-SG (轴孔类型为铰孔时)



HAK-FH 带预留孔、指孔

单位: mm

型号	D	H	A	s	d	C	Lc	P	C1	质量(g)
带指孔	1									
HAK-40-FH	40	25	12	13	22	5	15	10.5	14	49
HAK-50-FH	50	28	13	15	27	5	15	15	14	86
HAK-63-FH	63	32	14	18	35	5	15	21	14	159

HAK-R-FH 带铰孔、指孔

单位: mm

型号	D	H	A	s	d	R	Lr	M1(粗牙)*1	f	P	C1	质量(g)	
带指孔	1					2		螺纹公称直径	螺距				
HAK-40-R8-FH	40	25	12	13	22	8	15	M5	0.8	6.5	10.5	14	44
HAK-50-R10-FH	50	28	13	15	27	10	18	M5	0.8	7.5	15	14	76
HAK-63-R12-FH	63	32	14	18	35	12	22	M5	0.8	9	21	14	144

*1: 附带内六角止动螺丝(钢制)。

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	欢迎洽询