


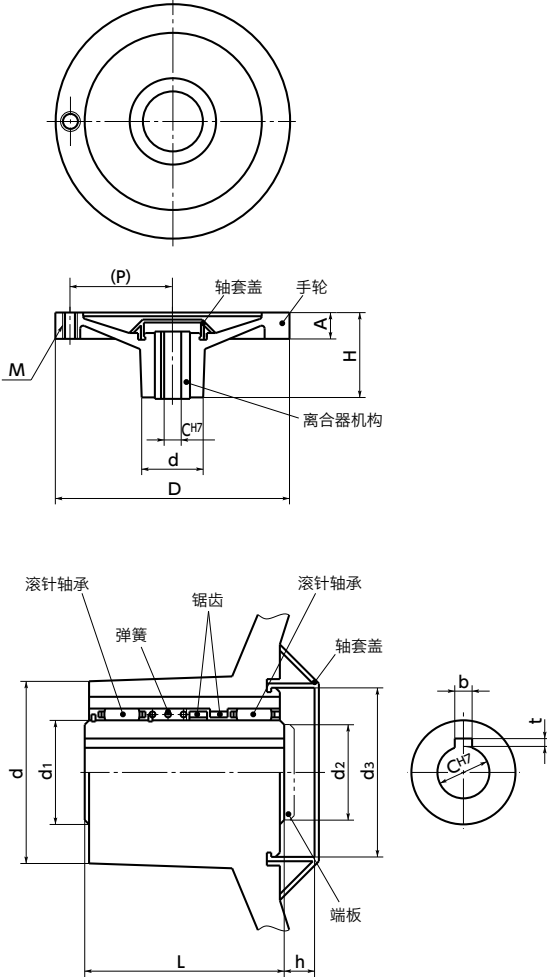

- 内置离合器机构 **HCM** (→ P.xxxx) 的铝合金盘式手轮。
- 通常, 手轮相对于轴呈自由状态。
- 将手轮拉向近前时, 锯齿咬合。这种情况下旋转手轮时, 轴也将旋转。
- 松开手轮时, 锯齿在弹簧力的作用下脱开, 轴和手轮进入自由状态。
- 轴套盖可拆卸。安装至轴上时请使用端板 **HEP**。→ P.xxxx
- 带握柄安装孔。
- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。→ P.xxxx

● 材质、表面处理

RoHS

	HCH
手轮	AC4B
轴套盖	聚缩醛 (浅灰)
离合器机构	S45C

单位: mm

型号	D	C	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	H	A	h	d	d1	d3	L	d2 (最大)	P	推荐适用握柄 GNTR → P.xxxx	质量 (g)
HCH-140-C12	140	12	M8		1.25	58	16.5	7	42	24	40	45	23	62	GNTR-24 - M8	650
HCH-140-C14	140	14	M8		1.25	58	16.5	7	42	24	40	45	23	62	GNTR-24 - M8	650
HCH-140-C16	140	16	M8		1.25	58	16.5	7	42	24	40	45	23	62	GNTR-24 - M8	650
HCH-160-C12	160	12	M10		1.5	58	18	7	42	24	40	45	23	70	GNTR-28 - M10	750
HCH-160-C14	160	14	M10		1.5	58	18	7	42	24	40	45	23	70	GNTR-28 - M10	750
HCH-160-C16	160	16	M10		1.5	58	18	7	42	24	40	45	23	70	GNTR-28 - M10	750

● 共通尺寸

轴孔径 C	键槽				键 公称尺寸 b×h
	b	t	基准尺寸	容许偏差 (P9)	
12	4	-0.012	1.1	+0.1	4×4
14、16	5	-0.042	1.3	0	5×5

● 型号指定

HCH-140-C16

产品符号 **1** **2**

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应