


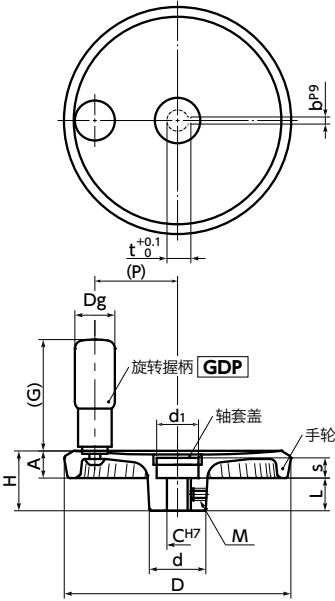

- 引动器 **GN291N** **GN491** **GN492** 专用的手轮。→ P. xxxx
- 带旋转握柄 **GDP** (→ P. xxxx)。
- 已进行轴孔(容许偏差: H7)、键槽(容许偏差: P9)、压入螺丝加工。
- 激光刻印箭头、公司名、徽标等。→ P. xxxx
- 材质、表面处理

RoHS

	HMLA
手轮	AC4B 粉末涂装(亚光黑)
轴套盖	尼龙6(浅灰)
旋转握柄 GDP	尼龙6(亚光黑)

单位: mm

型号	D	C	d	d ₁	b	t	L	s	A	H	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	Dg	G	质量(g)
HMLA-18-80-K6-R	80	6	26	17	2	7	13	7	13	26	M5	0.8	16	43.5	150
HMLA-30-100-K8-R	100	8	28	22	2	9	16	9.5	14	30	M5	0.8	18	58	190
HMLA-40-100-K12-R	100	12	28	22	4	13.8	16	9.5	14	30	M5	0.8	18	58	190

- 与引动器 **GN291N** **GN491** **GN492** 的组合

手轮	引动器 GN291N → P. xxxx	引动器-双管型 GN491 → P. xxxx GN492 → P. xxxx
HMLA-18-80-K6-R	GN291N-18-***-R1-SCR / NI	
HMLA-30-100-K8-R	GN291N-30-***-R1-SCR / NI	GN491 / GN492-30-***-R1-1-SCR
HMLA-40-100-K12-R	GN291N-40-***-R1-SCR / NI	GN491 / GN492-50-***-R1-1-SCR

- 手轮及引动器、滑块、数字定位指示器、指示器安装套件的组合 → P. xxxx

- 型号指定

HMLA-18-80-K6-R



无尘洗净・无尘包装 → P. xxxx	防松动 → P. xxxx	激光刻印 → P. xxxx	轴孔追加加工 → P. xxxx
不可对应	不可对应	可对应, 费用另计	不可对应