




HNJU-C-D

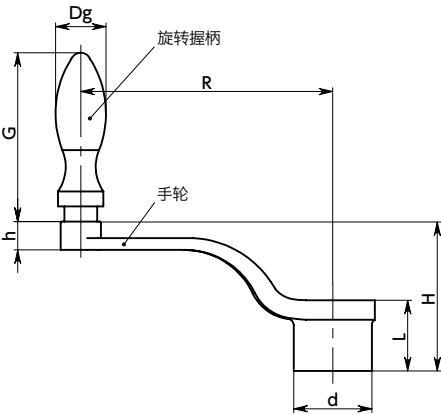

HNJB-B-D

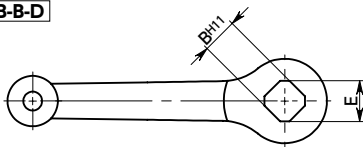

HNJB-B-D



HNJU-C-D

- 可根据产品符号选择圆孔和方孔。❶

HNJU-C-D ———— 圆孔 (公差: H7)

HNJB-B-D ———— 方孔 (公差: H11)

- 手轮主体采用静电喷涂。
- 所有产品均附带旋转握柄。

- 材质、表面处理



	HNJU-D / HNJB-D
手轮	相当于FCD400 静电喷涂 (亚光黑)
旋转握柄	SUM22L 三价铬酸盐处理

HNJU-C-D 圆孔

单位: mm

型号	R ❷	C ❸	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNJU-80-C8-D	80	8	18	13	24	24	61	51	207
HNJU-100-C10-D	100	10	20	13	28	28	67	61	307
HNJU-125-C10-D	125	10	22	14	34	34	74	69	477
HNJU-160-C14-D	160	14	25	14	38	38	83	79	707

HNJB-B-D 方孔

单位: mm

型号	R ❷	B*1 ❸	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNJB-63-B10-D	63	10	13.1	16	11	20	20	54.5	43	124
HNJB-80-B12-D	80	12	16.1	18	13	24	24	61	51	185
HNJB-100-B14-D	100	14	18.1	20	13	28	28	67	61	280
HNJB-125-B17-D	125	17	22.2	22	14	34	34	74	69	427
HNJB-160-B19-D	160	19	25.2	25	14	38	38	83	79	643

*1: 本产品的方孔符合DIN标准 (DIN79)。

*2: 倒角E: 方孔的角部经过倒角处理。

- 型号指定

HNJU-80-C 8-D



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

轴孔追加工 → P.xxxx

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计