



带握柄

HNJU-C-F




HNJB-B-F

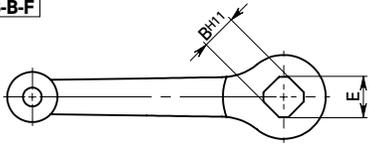

HNJB-B-F



HNJU-C-F

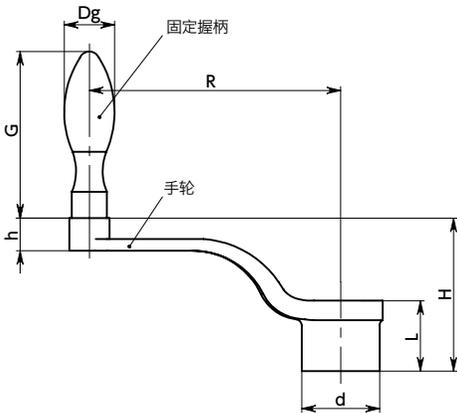

- 可根据产品符号选择圆孔和方孔。❶
- HNJU-C-F** —— 圆孔 (公差: H7)
- HNJB-B-F** —— 方孔 (公差: H11)

- 手轮主体采用静电喷涂。
- 所有产品均附带固定握柄。

● 材质、表面处理

RoHS

	HNJU-F / HNJB-F
手轮	相当于FCD400 静电喷涂 (亚光黑)
固定握柄	SUM22L 三价铬酸盐处理

HNJU-C-F 圆孔

单位: mm

型号	R	C	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNJU-80-C8-F	80	8	18	13	24	24	56	51	195
HNJU-100-C10-F	100	10	20	13	28	28	64	61	293
HNJU-125-C10-F	125	10	22	14	34	34	72	69	463
HNJU-160-C14-F	160	14	25	14	38	38	80	79	697

HNJB-B-F 方孔

单位: mm

型号	R	B*1	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNJB-63-B10-F	63	10	13.1	16	11	20	20	50	43	114
HNJB-80-B12-F	80	12	16.1	18	13	24	24	56	51	173
HNJB-100-B14-F	100	14	18.1	20	13	28	28	64	61	268
HNJB-125-B17-F	125	17	22.2	22	14	34	34	72	69	413
HNJB-160-B19-F	160	19	25.2	25	14	38	38	80	79	630

\*1: 本产品的方孔符合DIN标准 (DIN79)。

\*2: 倒角E: 方孔的角部经过倒角处理。

● 型号指定

**HNJU-80-C 8-F**



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

激光刻印 → P.xxxx

轴孔追加加工 → P.xxxx

不可对应

不可对应

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计