
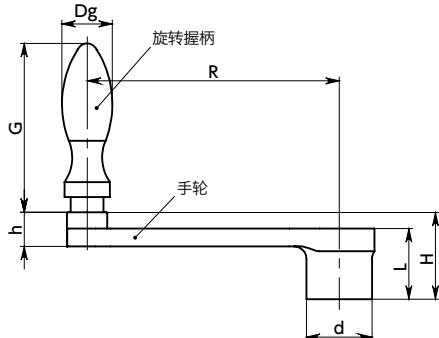
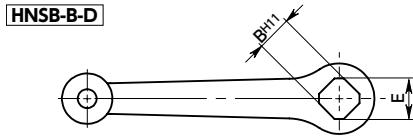


带握柄

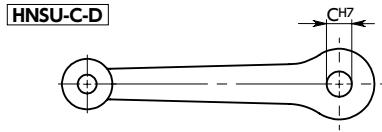

- 可根据产品符号选择圆孔和方孔。①

HNSU-C-D —— 圆孔 (公差: H7)

HNSB-B-D —— 方孔 (公差: H11)

- 手轮主体采用静电喷涂。

- 所有产品均附带旋转握柄。

● 材质、表面处理



HNSU-D / HNSB-D

手轮

相当于FCD400

静电喷涂(亚光黑)

旋转握柄

SUM22L

三价铬酸盐处理



单位: mm

型号	R ②	C ③	Dg	h	d	L	G	H	质量(g)
HNSU-80-C8-D	80	8	18	13	24	24	61	31	215
HNSU-100-C10-D	100	10	20	13	28	28	67	34	302
HNSU-125-C10-D	125	10	22	14	34	34	74	40	472

HNSB-B-D 方孔

单位: mm

型号	R ②	B*1 ③	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	质量(g)
HNSB-63-B10-D	63	10	13.1	16	11	20	20	54.5	26	120
HNSB-80-B12-D	80	12	16.1	18	13	24	24	61	31	182
HNSB-100-B14-D	100	14	18.1	20	13	28	28	67	34	278
HNSB-125-B17-D	125	17	22.2	22	14	34	34	74	40	428

*1: 本产品的方孔符合DIN标准(DIN79)。

*2: 倒角E: 方孔的角部经过倒角处理。

● 型号指定

HNSU-80-C 8-D

① ② ③ ④ 旋转握柄

无尘洗净·无尘包装 → P. xxxx
不可对应

防松动 → P. xxxx
不可对应

激光刻印 → P. xxxx
可对应, 费用另计

轴孔追加工 → P. xxxx
可对应, 费用另计