




HNSU-C-F

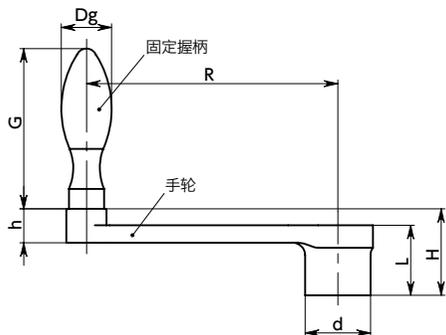

HNSB-B-F

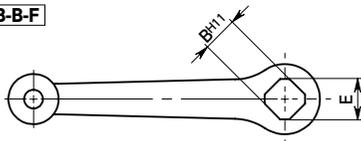

HNSB-B-F



HNSU-C-F

- 可根据产品符号选择圆孔和方孔。◀1
- HNSU-C-F ———— 圆孔 (公差: H7)
- HNSB-B-F ———— 方孔 (公差: H11)
- 手轮主体采用静电喷涂。
- 所有产品均附带固定握柄。

● 材质、表面处理



	HNSU-F / HNSB-F
手轮	相当于FCD400 静电喷涂 (亚光黑)
固定握柄	SUM22L 三价铬酸盐处理

HNSU-C-F 圆孔

单位: mm

型号	R	C	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNSU-80-C8-F	80	8	18	13	24	24	56	31	203
HNSU-100-C10-F	100	10	20	13	28	28	64	34	288
HNSU-125-C10-F	125	10	22	14	34	34	72	40	458

HNSB-B-F 方孔

单位: mm

型号	R	B*1	E min.*2	Dg	h	d	L	G	H	质量 (g)
HNSB-63-B10-F	63	10	13.1	16	11	20	20	50	26	110
HNSB-80-B12-F	80	12	16.1	18	13	24	24	56	31	170
HNSB-100-B14-F	100	14	18.1	20	13	28	28	64	34	264
HNSB-125-B17-F	125	17	22.2	22	14	34	34	72	40	414

*1: 本产品的方孔符合DIN标准 (DIN79)。

*2: 倒角E: 方孔的角部经过倒角处理。

● 型号指定

HNSU-80-C 8-F



无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计