


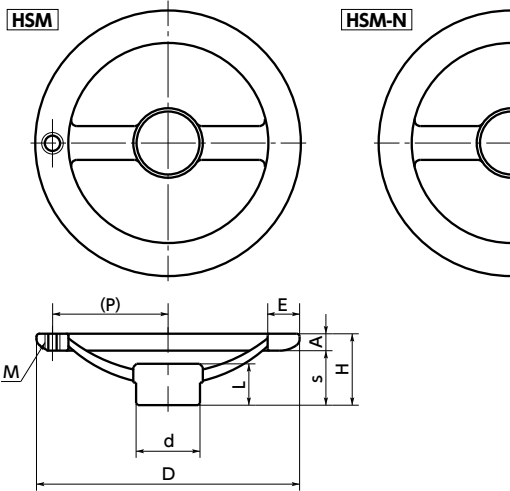

HSM-AHC + **GNTRS**

- 标准型不锈钢手轮。
- 可根据型号的末尾符号选择握柄安装孔的有无。②
- **HSM** ——带握柄安装孔
- **HSM-N** ——无握柄安装孔
- 本产品不附带握柄。握柄请另行订购。➡ P.xxxx

- 材质、表面处理

RoHS

	HSM
主体	SCS13(相当于SUS304)

单位：mm

型号 带握柄安装孔	M(粗牙) 螺纹公称直径	螺距	P	型号 无握柄安装孔	D	H	A	s	d	L	E	辐条数	质量 (g)
HSM-80	M5	0.8	33	HSM-80-N	80	28.5	8.5	20	26	17	12	2	260
HSM-100	M5	0.8	43	HSM-100-N	100	30.5	8.5	22	26	18	13	2	320
HSM-125	M6	1	54	HSM-125-N	125	34.5	8.5	26	32	20	15	2	500
HSM-160	M8	1.25	71	HSM-160-N	160	42.8	10.8	32	36	24	18	2	900
HSM-200	M10	1.5	90	HSM-200-N	200	43	12	31	42	24	19	2	1300
HSM-250	M10	1.5	113	HSM-250-N	250	54	14	40	50	34	20	3	2400

- 推荐适用握柄

型号	推荐适用握柄	
	GSS ➡ P.xxxx	GNTRS ➡ P.xxxx
HSM-80	GSS-5	GNTRS-18 - M5
HSM-100	GSS-5	GNTRS-18 - M5
HSM-125	GSS-6	GNTRS-19 - M6
HSM-160	GSS-8	GNTRS-24 - M8
HSM-200	GSS-10	GNTRS-28 - M10
HSM-250	GSS-10	GNTRS-28 - M10

- 型号指定

HSM-80-N

产品符号 ① ②

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx	轴孔追加加工 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应, 费用另计	可对应, 费用另计