


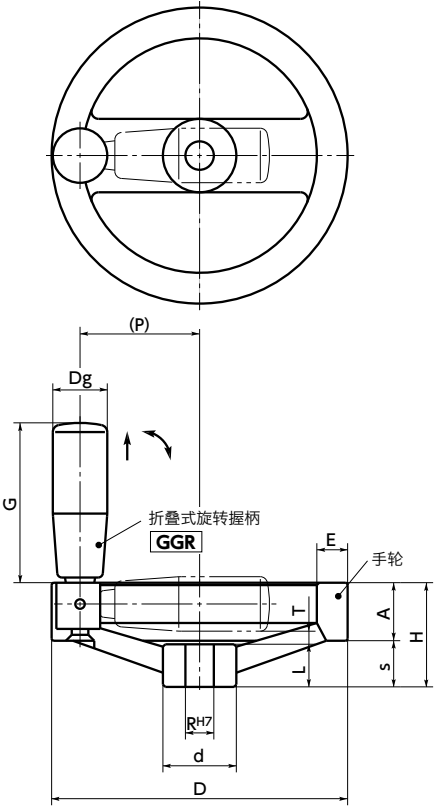

- 带折叠式旋转握柄 **GGR** (→ P.xxxx) 的铝合金双辐条手轮。
- 握柄采用抬起后放倒的机构, 因此不会意外倾倒。
- 已加工轴孔(公差: H7)

- 材质、表面处理

RoHS

	HSS
折叠式旋转握柄 GGR	酚醛树脂(黑)
手轮	AC4B 研磨

⚠ 使用注意事项

本产品的握柄无法拆卸。强行拆卸有可能会造成手轮损坏。

单位: mm

型号	D	R	H	A	E	s	d	L	T	Dg	G	P	辐条数	质量(g)
HSS-125	125	12	44	24.5	13	19.5	31	18	4.5	23	67.5	50	2	470
HSS-140	140	14	45.5	24.5	14	21	36	19	5	23	67.5	57.5	2	550
HSS-160	160	14	47	25	15	22	36	20	4	26	82.5	67.5	2	700
HSS-200	200	18	52.5	25	17.5	27.5	42	24	5.5	26	82.5	84	2	980
HSS-250	250	22	61	26.5	19	34.5	48	28	10	26	82.5	111	2	1390

- 型号指定

HSS - 125

产品
符号



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

激光刻印 → P.xxxx

可对应, 费用另计

轴孔追加加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计