



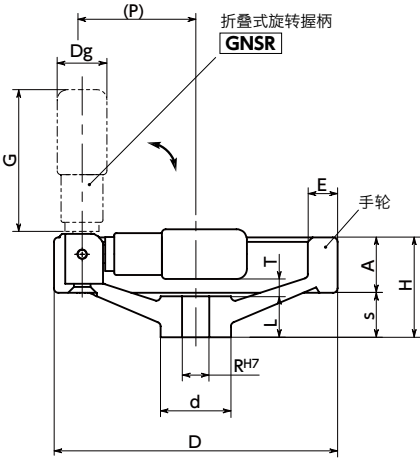

● 材质、表面处理



	HST
折叠式旋转握柄 GNSR	尼龙6 (亚光黑)
手轮	AC4B 研磨

- 带折叠式旋转握柄 **GNSR** 的铝合金双辐条手轮。
- 握柄通常为放倒状态。使用时抬起握柄。
- 松开手时，握柄会在弹簧力的作用下再次放倒。
- 已加工轴孔 (公差：H7)



使用注意事项

本产品的握柄无法拆卸。强行拆卸有可能会造成手轮损坏。

型号	D	R	H	A	E	s	d	L	T	Dg	G	P	辐条数	质量 (g)
HST-125-C12	125	12	44	24.5	13	19.5	31	18	7.5	22	61.5	50	2	440
HST-140-C14	140	14	45.5	24.5	14	21	36	19	7	24	76.5	57.5	2	550
HST-160-C14	160	14	47	25	15	22	36	20	7.5	24	76.5	67.5	2	650
HST-160-C16	160	16	47	25	15	22	36	20	7.5	24	76.5	67.5	2	650
HST-200-C18	200	18	52.5	25	17.5	27.5	42	24	8.5	25	86.5	84	2	910
HST-200-C20	200	20	52.5	25	17.5	27.5	42	24	8.5	25	86.5	84	2	910
HST-250-C22	250	22	61	26.5	19	34.5	48	28	13	25	86.5	111	2	1380

单位：mm

● 型号指定

HST-125-C12



无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	激光刻印 → P.xxxx	轴孔追加加工 → P.xxxx
不可对应	不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计