


SFHL-HD-E 带法兰六角螺栓 - 卫生型设计

耐药品 × 无磁 SUS 不锈钢

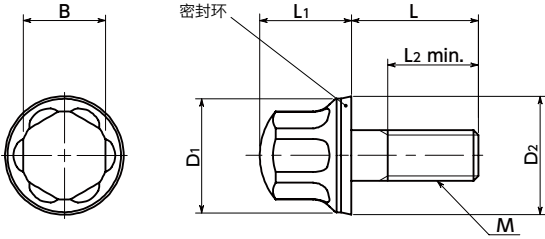

● 材质、表面处理

	SFHL-HD-E
主体	SUS316L
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85 ± 5



● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

➔ P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-E**。➔ P.xxxx



- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。➔ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于 $Ra0.8\mu m$ 。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异 SUS316L 制。
- 已取得 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40°C ~ 120°C

● 用途

食品机械 / 食品生产线 / 医药品机械

单位：mm

型号 1	M (粗牙)	螺纹公称直径	螺距	L 2	D1	D2	L1	B	L2*1	适用密封环	质量 (g)
										FSRN-HD-E ➔ P.xxxx	
SFHL-M4-HD-E	M4	0.7	8 10 12 16		11	11.8	9.5	7	14 (L=16)	FSRN-11 - 7 - 2-HD-E	4 - 5
SFHL-M5-HD-E	M5	0.8	10 16 20		12	12.8	10	8	16 (L=20)	FSRN-12 - 8 - 2-HD-E	6.1 - 7.3
SFHL-M6-HD-E	M6	1	12 16 20 25 30		14	14.8	12	10	18 (L=30)	FSRN-14 - 10 - 2-HD-E	10 - 14
SFHL-M8-HD-E	M8	1.25	16 20 25 30 40		18	18.8	14.5	13	22 (L=40)	FSRN-18 - 14 - 2-HD-E	22 - 30
SFHL-M10-HD-E	M10	1.5	20 25 30 40 50		21	21.8	18	16	26 (L ≥ 40)	FSRN-21 - 17 - 2-HD-E	41 - 55
SFHL-M12-HD-E	M12	1.75	25 30 40 50 60		25	25.8	21	18	30 (L ≥ 40)	FSRN-25 - 21 - 2-HD-E	79 - 111
SFHL-M16-HD-E	M16	2	30 40 50 60 70		32	32.8	26	24	38 (L ≥ 50)	FSRN-32 - 28 - 2-HD-E	157 - 221
SFHL-M20-HD-E	M20	2.5	40 60		40	40.8	32	30	46 (L=60)	FSRN-40 - 36 - 2-HD-E	296 - 346

* 1 : L 是 () 以外的尺寸时为全螺线。

● 型号指定

SFHL-M5-10-HD-E

1 2 1

1 散装零售 ➔ P.xxxx

本产品每包 1 个

无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎咨询

螺纹切割 ➔ P.xxxx

不可对应

防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

防脱落加工 ➔ P.xxxx

不可对应