


SFHL-HP-HD-E 带法兰六角螺栓 - 卫生型设计



耐药品 × 无磁 SUS 不锈钢

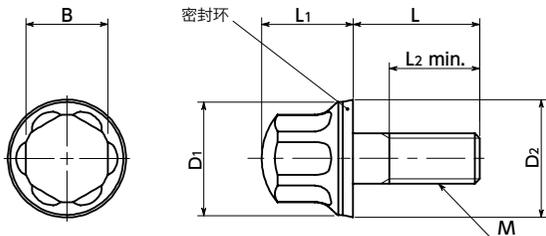

● 材质、表面处理



	SFHL-HP-HD-E
主体	SUS316L 研磨
密封环	EPDM (浅蓝色) 肖氏硬度 A85 ± 5

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD-E**。

➔ P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-E**。➔ P.xxxx



- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 头部经过研磨表面处理。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD-E** 密封。可防止异物或液体进入。➔ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的浅蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于 Ra0.8 μm。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异 SUS316L 制。
- 已取得 EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-40°C ~ 120°C
- 用途

食品机械 / 食品生产线 / 医药品机械

单位：mm

型号 ¹	M (粗牙)		L ²								D1	D2	L1	B	L2 *1	适用密封环 FSRN-HD-E ➔ P.xxxx	质量 (g)			
	螺纹公称直径	螺距																		
SFHL-M4-HP-HD-E	M4	0.7	8	10	12	16						11	11.8	9.5	7	14(L=16)	FSRN-11-7-2-HD-E	4 - 5		
SFHL-M5-HP-HD-E	M5	0.8		10		16	20					12	12.8	10	8	16(L=20)	FSRN-12-8-2-HD-E	6.1 - 7.3		
SFHL-M6-HP-HD-E	M6	1			12	16	20	25	30			14	14.8	12	10	18(L=30)	FSRN-14-10-2-HD-E	10 - 14		
SFHL-M8-HP-HD-E	M8	1.25				16	20	25	30	40		18	18.8	14.5	13	22(L=40)	FSRN-18-14-2-HD-E	22 - 30		
SFHL-M10-HP-HD-E	M10	1.5					20	25	30	40	50	21	21.8	18	16	26(L ≥ 40)	FSRN-21-17-2-HD-E	41 - 55		
SFHL-M12-HP-HD-E	M12	1.75						25	30	40	50	60	25	25.8	21	18	30(L ≥ 40)	FSRN-25-21-2-HD-E	79 - 111	
SFHL-M16-HP-HD-E	M16	2							30	40	50	60	70	32	32.8	26	24	38(L ≥ 50)	FSRN-32-28-2-HD-E	157 - 221
SFHL-M20-HP-HD-E	M20	2.5								40	60	40	40.8	32	30	46(L=60)	FSRN-40-36-2-HD-E	296 - 346		

* 1 : L是()以外的尺寸时为全螺纹。

● 型号指定

SFHL-M5-10-HP-HD-E



1 散装零售 ➔ P.xxxx

本产品每包 1 个

2 无尘洗净·无尘包装 ➔ P.xxxx

欢迎洽询

3 螺纹切割 ➔ P.xxxx

不可对应

4 防松动 ➔ P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 ➔ P.xxxx

不可对应