


SFHL-LH-HD 带法兰短头六角螺栓 - 卫生型设计

SUS 不锈钢 耐药品 无磁

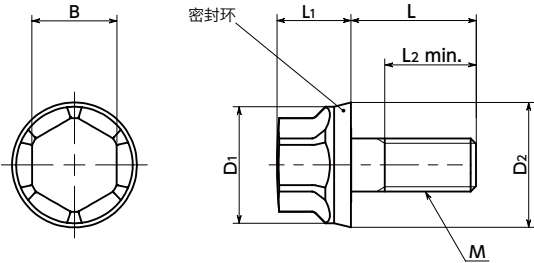

● 材质、表面处理

	SFHL-LH-HD	SFHL-LH-HP-HD
主体	SUS316L	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5	H-NBR (蓝) 肖氏硬度A85±5



- 卫生型设计的六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 短头型。可节省设备与装置的空间或用于上部空间有限的部位。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。➡ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于Ra0.8μm。而且加大了各部分的倒角，形状易于清扫。
- 主体为耐腐蚀性优异SUS316L制。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-25℃~150℃
- 有头部经过研磨表面处理的 **SFHL-LH-HP-HD**。

● 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械

SFHL-LH-HD 无研磨处理 SFHL-LH-HP-HD 研磨

型号	M (粗牙)		L												D1	D2	L1	B	L2*1	适用密封环	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距	8	10	12	16	20	25	30	35	40	50	60	70	10	10.8	6.5	7	14(L≥16)	FSRN-10-6-2-HD	
SFHL-M4-LH-HD	M4	0.7	8	10	12	16	20	25	30	35	40				10	10.8	6.5	7	14(L≥16)	FSRN-10-6-2-HD	3 - 8
SFHL-M5-LH-HD	M5	0.8		10		16	20	25	30	35	40				11	11.8	7	8	16(L≥20)	FSRN-11-7-2-HD	4.2 - 9
SFHL-M6-LH-HD	M6	1			12	16	20	25	30	35	40	50			13	13.8	7.5	10	18(L≥30)	FSRN-13-9-2-HD	8 - 16
SFHL-M8-LH-HD	M8	1.25				16	20	25	30		40	50	60		16	16.8	8.5	13	22(L≥40)	FSRN-16-12-2-HD	16 - 33
SFHL-M10-LH-HD	M10	1.5					20	25	30		40	50	60		19	19.8	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-19-15-2-HD	28 - 52
SFHL-M12-LH-HD	M12	1.75						25	30		40	50	60		22	22.8	11	18	30(L≥40)	FSRN-22-18-2-HD	46 - 76
SFHL-M16-LH-HD	M16	2							30		40	50	60	70	28	28.8	13	22	38(L≥50)	FSRN-28-24-2-HD	90 - 153
SFHL-M20-LH-HD	M20	2.5									40		60		34	34.8	15	27	46(L=60)	FSRN-34-30-2-HD	172 - 221
SFHL-M4-LH-HP-HD	M4	0.7	8	10	12	16	20	25	30						10	10.8	6.5	7	14(L≥16)	FSRN-10-6-2-HD	3 - 8
SFHL-M5-LH-HP-HD	M5	0.8		10		16	20	25	30	35	40				11	11.8	7	8	16(L≥20)	FSRN-11-7-2-HD	4.2 - 9
SFHL-M6-LH-HP-HD	M6	1			12	16	20	25	30	35	40	50			13	13.8	7.5	10	18(L≥30)	FSRN-13-9-2-HD	8 - 16
SFHL-M8-LH-HP-HD	M8	1.25				16	20	25	30		40	50	60		16	16.8	8.5	13	22(L≥40)	FSRN-16-12-2-HD	16 - 33
SFHL-M10-LH-HP-HD	M10	1.5					20	25	30		40	50	60		19	19.8	9.5	16	26(L≥40)	FSRN-19-15-2-HD	28 - 52
SFHL-M12-LH-HP-HD	M12	1.75						25	30		40	50	60		22	22.8	11	18	30(L≥40)	FSRN-22-18-2-HD	46 - 76
SFHL-M16-LH-HP-HD	M16	2							30		40	50	60	70	28	28.8	13	22	38(L≥50)	FSRN-28-24-2-HD	90 - 153
SFHL-M20-LH-HP-HD	M20	2.5									40		60		34	34.8	15	27	46(L=60)	FSRN-34-30-2-HD	172 - 221

*1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。



● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。➡ P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-H**。➡ P.xxxx



● 型号指定

SFHL-M5-10-LH-HP-HD

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx	无尘洗净·无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	防脱落加工 ➡ P.xxxx
本产品每包1个	欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/