


SFHL-LH-SC-HP-HD-H 带法兰短头六角防脱落螺栓 - 卫生型设计

SUS 不锈钢 耐药品 无磁

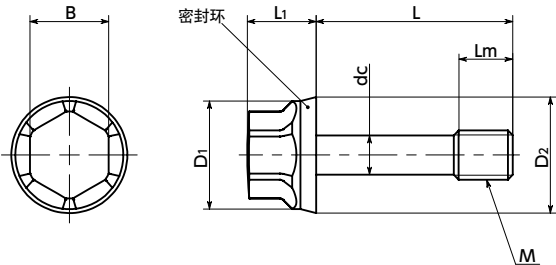

● 材质、表面处理

	SFHL-LH-SC-HP-HD-H
主体	SUS316L 研磨
密封环	H-NBR (蓝) 肖氏硬度 A85 ± 5




- 卫生型设计的短头六角螺栓。适合于要求进行卫生管理的食品机械、医药品机械等用途。
- 头部经过研磨表面处理。
- 防脱落型。用于固定频繁安装、拆卸的保护盖及检查盖。
- 适用于对应CE标志。→ P.xxxx
- 有关卫生型设计，请参阅“卫生型家族”。
- 安装面的间隙使用密封环 **FSRN-HD** 密封。可防止异物或液体进入。→ P.xxxx
- 密封环使用了容易与食品区分的蓝色。此外，还使用了符合美国食品药品监督管理局 (FDA) 标准的材料。
- 六角头部的表面处理小于Ra0.8μm。清扫性优良。
- 主体为耐腐蚀性优异的SUS316L制。
- 已取得EHEDG (欧洲卫生工程·设计集团) 制定的规范的认证。
- 可使用温度：-25℃~150℃

● 用途

食品机械/食品生产线/医药品机械/CE标志对应

● 安装示例

请在盖子上加工螺孔，让 **SFHL-LH-SC-HP-HD-H** 的螺纹部贯穿。由于 **SFHL-LH-SC-HP-HD-H** 的螺纹部卡在盖子的螺孔上，即使从框架上卸下螺丝，**SFHL-LH-SC-HP-HD-H** 也不会从盖子上脱落。

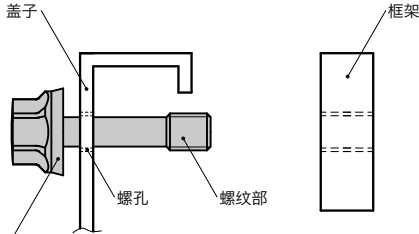

SFHL-LH-SC-HP-HD-H
带法兰短头六角防脱落螺栓

⚠ 使用注意事项

- 请将盖子侧的螺孔小径设定在dc尺寸以上。
- 请将盖子厚度设定在0.8mm以上。



单位：mm

型号 	M (粗牙)		L 					Lm	D ₁	D ₂	L ₁	B	dc	适用密封环	质量 (g)
	螺纹公称直径	螺距												FSRN-HD → P.xxxx	
SFHL-M5-LH-SC-HP-HD-H	M5	0.8	20	25			6	11	11.8	7	8	4	4	FSRN-11 - 7 - 2-HD	5 - 6
SFHL-M6-LH-SC-HP-HD-H	M6	1		25	30		8	13	13.8	7.5	10	4.8	4.8	FSRN-13 - 9 - 2-HD	9 - 10
SFHL-M8-LH-SC-HP-HD-H	M8	1.25			30	40	10	16	16.8	8.5	13	6.5	6.5	FSRN-16 - 12 - 2-HD	18 - 21
SFHL-M10-LH-SC-HP-HD-H	M10	1.5				40	12	19	19.8	9.5	16	8.2	8.2	FSRN-19 - 15 - 2-HD	34 - 39

单位：mm

● 相关产品

也可单独购买密封环 **FSRN-HD**。→
P.xxxx



有考虑到清扫性、耐腐蚀性的卫生型设计间隔体 **FSPAS-A4-HD-H**。→ P.xxxx



● 型号指定

SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-H

 散装零售 → P.xxxx	 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	 螺纹切割 → P.xxxx	 防松动 → P.xxxx	 防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	欢迎咨询	不可对应	不可对应	不可对应



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/



☎ 0512-5290-1560

✉ info@nbk1560-chn.com.cn

🌐 https://www.nbk1560-chn.com.cn/