SHAL 六角支柱 - 不锈钢(SUS316L)制

SUS 不锈钢

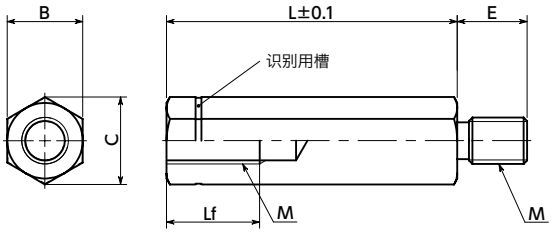

● 为了区分 **SHAL**（SUS316L制）与 **SHAS**（SUS304制），**SHAL** 在支柱上进行了槽加工。

● 单侧外螺纹、单侧内螺纹的六角支柱。
● 可与2个以上的六角支柱组合使用。
● SUS316L制。耐腐蚀性优良。

● 材质、表面处理

RoHS

	SHAL
主体	SUS316L

尺寸

单位：mm

型号 1	M(粗牙)		B	C(约)	E	Lf	质量(g)
	螺纹公称直径	螺距					
SHAL-M5	M5	0.8	8	9.2	7.5	10	8.2 - 42
SHAL-M6	M6	1	10	11.5	9	12	16 - 100
SHAL-M8	M8	1.25	13	15	12	16	38 - 170

型号	L(mm) 2													
	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	150
SHAL-M5	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
SHAL-M6		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SHAL-M8				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● 型号指定

SHAL-M5 - 80
1 2

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx	螺纹切割 ➡ P.xxxx	防松动 ➡ P.xxxx	激光刻印 ➡ P.xxxx
欢迎洽询	不可对应	可对应，费用另计	可对应，费用另计