


SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手



- ⚠ 使用注意事项
- 请勿用于拧转螺丝以外的用途。
 - 由于是金属制品，请勿用于通电部位。
 - 请用手握紧扳手柄进行使用。

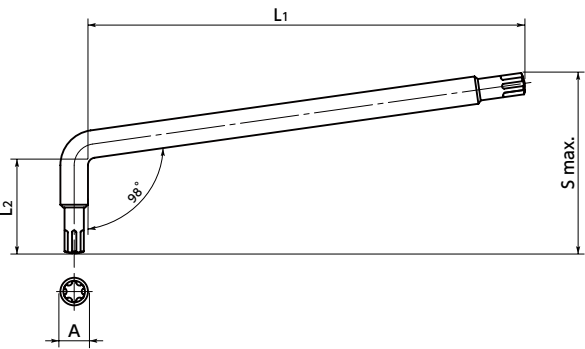

- 通过采用比普通扳手更短的短柄，使操作高度降低的梅花槽扳手。
 - 可在狭窄作业场所使用。
 - 弯曲角度设计为98°。能够确保作业时抓握扳手的空间。长柄下方有障碍物的部位也可操作。
 - 由于能够在普通螺丝刀或扳手无法使用的部位作业，可削减拆除周围零部件进行作业的工时。
 - 由于作业空间小，可以使装置和设备等的结构更小巧。
- * 梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

位于设备、装置、车辆等的狭窄部位的梅花槽螺丝的安装和拆卸

● 材质、表面处理




	SKX-N
主体	相当于SKS4 (硬度58HRC以上) 无电解镀镍

单位：mm


型号	梅花槽序号No.	A	L1	L2	S max.	质量(g)
SKX-4N	4	2	48	6	15.2	1.3
SKX-5N	5	2	50	7	16.5	1.4
SKX-6N	6	2	52	8	17.6	1.4
SKX-8N	8	3	59	10	21.6	3.6
SKX-10N	10	3	65	10	22.5	4.0
SKX-15N	15	4	69	11	25	7.4
SKX-20N	20	4	73	11	25.6	8.0
SKX-25N	25	5	78	12	28.3	12

● 使用例

通过将弯曲角度设置为98°，使手指不易接触螺丝的安装面。

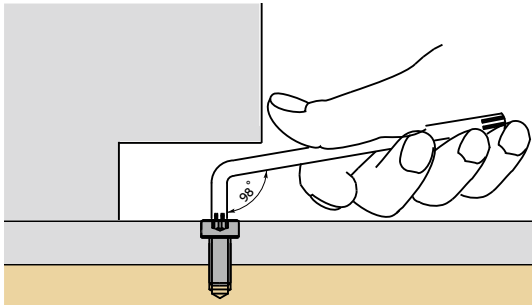

长柄下方有障碍物时，握住长柄的末端更易于操作。

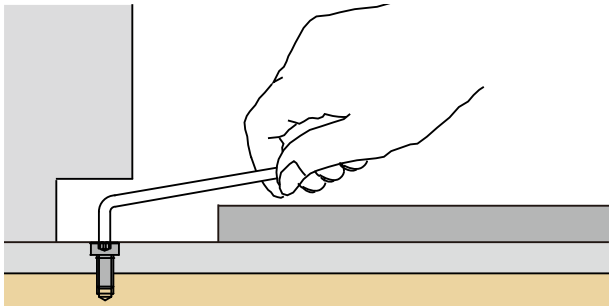

● 适用的星形螺丝

型号	适用的梅花槽螺丝									
	SSTS ➡P.xxxx	SET ➡P.xxxx	SETS	SLT ➡P.xxxx	SLTS	SLEC-A ➡P.xxxx	SLEC-B ➡P.xxxx	SNPXS ➡P.xxxx	SNFXS ➡P.xxxx	SET-TZB(INCH) ➡P.xxxx
SKX-4N			SETS-M2							
SKX-5N	SSTS-M2		SETS-M2.6							
SKX-6N	SSTS-M2.5	SET-M3	SETS-M3		SLTS-M2			SNPXS-M2	SNFXS-M2	SET-#6 - 32-TZB
SKX-8N	SSTS-M3	SET-M4	SETS-M4		SLTS-M2.5			SNPXS-M2.5	SNFXS-M2.5	SET-#8 - 32-TZB SET-#10 - 24-TZB SET-#10 - 32-TZB
SKX-10N	SSTS-M4	SET-M5	SETS-M5	SLT-M3-TZB	SLTS-M3	SLEC-M3-A	SLEC-M3-B	SNPXS-M3	SNFXS-M3	
SKX-15N	SSTS-M5					SLEC-M4-A	SLEC-M4-B			
SKX-20N	SSTS-M6		SETS-M6	SLT-M4-TZB	SLTS-M4	SLEC-M5-A	SLEC-M5-B	SNPXS-M4	SNFXS-M4	
SKX-25N	SSTS-M8			SLT-M5-TZB	SLTS-M5	SLEC-M6-A	SLEC-M6-B	SNPXS-M5	SNFXS-M5	

● 型号指定

SKX-25N

