


SKXB 梅花槽短螺丝批头



● 材质、表面处理

	SKXB
主体	工具钢(硬度60HRC以上)

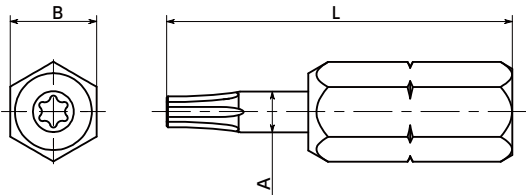

- 梅花槽螺丝专用的短螺丝批头。
- 请将专用磁性螺丝刀 **SRD** 与市售的螺丝批头替换螺丝刀组合使用。
- 将扭矩螺丝刀和扭矩扳手组合后, 可对梅花槽螺丝进行扭矩管理。
- 如需与螺丝批头插入口较深的工具组合使用, 请使用短螺丝批头用接头 **SKABA**。→ P.xxxx

* 梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005) “外螺纹零件用梅花槽”中有规定。



● 用途

梅花槽螺丝的安装、拆卸


单位 : mm

型号	梅花槽序号No.	A	L	B	质量 (g)
SKXB-3	3	2	25	6.35	4.3
SKXB-4	4	2	25	6.35	4.5
SKXB-5	5	3	25	6.35	4.6
SKXB-6	6	3	25	6.35	4.6
SKXB-8	8	3	25	6.35	4.7
SKXB-10	10	4	25	6.35	4.8
SKXB-15	15	4	25	6.35	4.9
SKXB-20	20	5	25	6.35	5.2
SKXB-25	25	5	25	6.35	5.2
SKXB-30	30	6	25	6.35	5.6

● **SRD** 专用磁性螺丝刀

单位 : mm

型号	L ₁	B ₁	质量 (g)
SRD-6.35	210	6.35	98

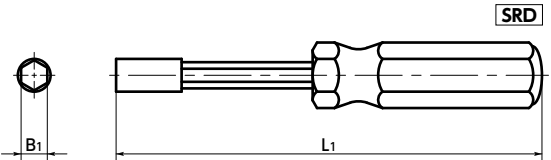

● 适用的梅花槽螺丝

型号	适用的梅花槽螺丝										
	SSTS ⇒ P.xxxx	SET ⇒ P.xxxx	SETS	SLT ⇒ P.xxxx	SLTS	SLEC-A ⇒ P.xxxx	SLEC-B ⇒ P.xxxx	SNPXS ⇒ P.xxxx	SNFXS ⇒ P.xxxx	SET-TZB(INCH) ⇒ P.xxxx	SNZCXS ⇒ P.xxxx
SKXB-3											SNZCXS-M1.4
SKXB-4			SETS-M2								SNZCXS-M1.6
SKXB-5	SSTS-M2		SETS-M2.6								SNZCXS-M2
SKXB-6	SSTS-M2.5	SET-M3	SETS-M3		SLTS-M2			SNPXS-M2	SNFXS-M2	SET-#6 - 32-TZB	SNZCXS-M2.5
SKXB-8	SSTS-M3	SET-M4	SETS-M4		SLTS-M2.5			SNPXS-M2.5	SNFXS-M2.5	SET-#8 - 32-TZB SET-#10 - 24-TZB SET-#10 - 32-TZB	
SKXB-10	SSTS-M4	SET-M5	SETS-M5	SLT-M3-TZB	SLTS-M3	SLEC-M3-A	SLEC-M3-B	SNPXS-M3	SNFXS-M3		
SKXB-15	SSTS-M5					SLEC-M4-A	SLEC-M4-B				
SKXB-20	SSTS-M6		SETS-M6	SLT-M4-TZB	SLTS-M4	SLEC-M5-A	SLEC-M5-B	SNPXS-M4	SNFXS-M4		
SKXB-25	SSTS-M8			SLT-M5-TZB	SLTS-M5	SLEC-M6-A	SLEC-M6-B	SNPXS-M5	SNFXS-M5		
SKXB-30				SLT-M6-TZB	SLTS-M6	SLEC-M8-A	SLEC-M8-B	SNPXS-M6	SNFXS-M6		

● 型号指定

SKXB-4



1 散装零售 → P.xxxx	无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx	螺纹切割 → P.xxxx	防松动 → P.xxxx	防脱落加工 → P.xxxx
本产品每包 1 个	不可对应	不可对应	不可对应	不可对应