


SNCX-ALK 梅花槽螺栓(带尼龙熔敷)



防松件

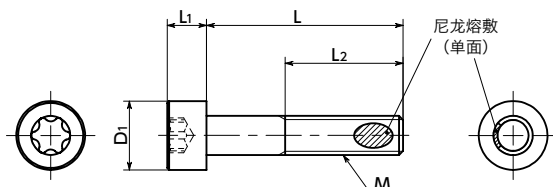

● 材质、表面处理




	SNCX-ALK
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	12.9

● 用途

防止螺丝回转、脱落
防止螺丝头部破损
牢固紧固

● 型号指定

SNCX-M5-20-ALK



- 带尼龙熔敷的梅花槽*1螺栓。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- 强度等级为12.9。高强度产品。
- M3~M12。尺寸种类丰富，可根据设备、装置灵活选择。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

型号	M(粗牙)	螺距	L	D1	L1	L2*1	梅花槽 序号 No.	质量(g)	每包数量
SNCX-M3-ALK	M3	0.5	5 6 8 10 12 15 16 20	5.5	3	全螺纹	10	0.67 - 1.36	20
SNCX-M4-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50	7	4	20(L≥30)	25	1.5 - 5.244	20
SNCX-M5-ALK	M5	0.8	8 10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50	8.5	5	22(L≥30)	27	2.45 - 8.6	20
SNCX-M6-ALK	M6	1	10 12 15 16 20 25 30 35 40 45 50	10	6	24(L≥35)	30	4.7 - 12.51	20
SNCX-M8-ALK	M8	1.25	12 15 16 20 25 30 35	13	8	全螺纹	45	10.519 - 18.08	20
SNCX-M10-ALK	M10	1.5	15 16 20 25 30 35 40	16	10	全螺纹	50	19.208 - 32.604	10
SNCX-M12-ALK	M12	1.75	20 25 30 35 40 45 50	18	12	全螺纹	55	32 - 55.15	5

*1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。

- 数量未达1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花扳手 → P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花扳手
→ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



1 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

2 无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

不可对应

3 螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

4 防松动 → P.xxxx

不可对应

5 防脱落加工 → P.xxxx

不可对应