


SNCXS-ALK 梅花槽螺栓(带尼龙熔敷)



防松件 SUS 不锈钢

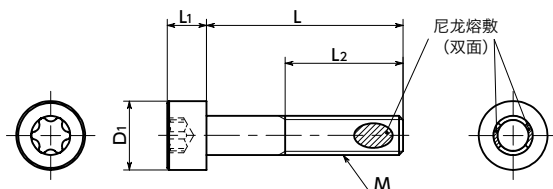

● 材质、表面处理



	SNCXS-ALK
主体	SUSXM7
尼龙熔敷	尼龙 11
强度等级	A2-70

● 用途

防止螺丝回转、脱落
防止螺丝头部破损
牢固紧固

● 型号指定

SNCXS-M5-20-ALK



- 带尼龙熔敷的梅花槽*1螺栓。
- 梅花槽是比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- M3~M10。尺寸种类丰富，可根据设备、装置灵活选择。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转，即使已失去连接，仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120℃。

*1：梅花槽的形状在 JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位：mm

型号 	M(粗牙)		L 														D ₁	L ₁	L ₂ *1	梅花槽 序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距																				
SNCXS-M3-ALK	M3	0.5	5	6	8	10	12	14	15	16	20					5.5	3	全螺纹	10	0.67 - 1.36	20	
SNCXS-M4-ALK	M4	0.7	5	6	8	10	12	14	15	16	20	25	30	35	40	7	4	20(L≥30)	25	1.299 - 4.343	20	
SNCXS-M5-ALK	M5	0.8		6	8	10	12	14	15	16	20	25	30	35		8.5	5	22(L≥30)	27	2.45 - 6.364	20	
SNCXS-M6-ALK	M6	1			8	10	12	14	15	16	20	25	30	35	40	50	10	6	24(L≥35)	30	4.425 - 12.51	20
SNCXS-M8-ALK	M8	1.25							15	16	20	25	30	35	40	13	8	28(L=40)	45	11.222 - 19.934	10	
SNCXS-M10-ALK	M10	1.5							15	16	20	25	30	35	40	50	16	10	32(L=50)	50	19.208 - 39.6	5

*1：L是()以外的尺寸时为全螺纹。

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
→ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺紋切割 → P.xxxx

防松動 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应，费用另计

可对应，费用另计

不可对应

不可对应

不可对应