


**SNCXS** 梅花槽螺栓

SUS 不锈钢

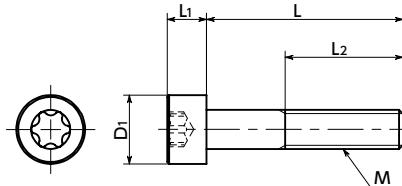

## ● 材质、表面处理

<b>SNCXS</b>	
主体	SUSXM7
强度等级	A2-70



## ● 用途

防止螺丝头部破损  
牢固紧固



## ● 型号指定

**SNCXS-M5-20**

1

2

● 梅花槽<sup>\*1</sup>是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。► P. XXXX

● 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。

● M3~M10。尺寸种类丰富，可根据设备、装置灵活选择。

\*1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

型号 1	M(粗牙)		L 2													D1	L1	L2 <sup>*1</sup>	梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量	单位 : mm
	螺纹公称直径	螺距																				
<b>SNCXS-M3</b>	M3	0.5	5 6 8 10 12 14 15 16 20													5.5	3	全螺纹	10	0.67 - 1.36	20	
<b>SNCXS-M4</b>	M4	0.7	5 6 8 10 12 14 15 16 20 25	30	35	40										7	4	20(L≥30)	25	1.299 - 4.343	20	
<b>SNCXS-M5</b>	M5	0.8	6 8 10 12 14 15 16 20 25	30	35											8.5	5	22(L≥30)	27	2.45 - 6.364	20	
<b>SNCXS-M6</b>	M6	1	8 10 12 14 15 16 20 25	30	35	40	50	10	6	24(L≥35)	30					4.425 - 12.51	20					
<b>SNCXS-M8</b>	M8	1.25		15 16 20 25 30 35 40	50	13	8	28(L=40)	45							11.222 - 19.934	10					
<b>SNCXS-M10</b>	M10	1.5		15 16 20 25 30 35 40 50	60	16	10	32(L=50)	50	19.208 - 39.6	5											

\*1：L是( )以外的尺寸时为全螺纹。

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

## ● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 ► P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ► P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手

► P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ► P.xxxx



1 散装零售 ► P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 ► P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 ► P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 ► P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 ► P.xxxx

可对应，费用另计