




SNMX-TBZ-ALK 梅花槽伞头小螺钉(带尼龙熔敷)

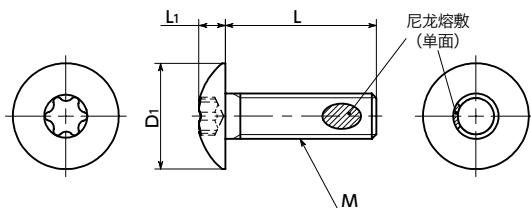

● 材质、表面处理

SNMX-TBZ-ALK		RoHS
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理	
尼龙熔敷	尼龙11	
强度等级	相当于4.8	

● 用途

防止螺丝回转、脱落
防止螺丝头部破损
牢固紧固

- 带尼龙熔敷的梅花槽*1伞头小螺钉。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为120°C。
 - 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
 - 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 型号指定

SNMX-M5-20-TBZ-ALK

1 2 1

型号 1	M(粗牙)		L 2	D1	L1	梅花槽序号No.	质量(g)	每包数量	单位 : mm
	螺纹公称直径	螺距							
SNMX-M3-TBZ-ALK	M3	0.5	6 8 10 12 16 20	6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	10	
SNMX-M4-TBZ-ALK	M4	0.7	6 8 10 12 16 20	9.4	2.5	20	1.4 - 2.3	10	
SNMX-M5-TBZ-ALK	M5	0.8	10 12 16 20	11.8	3.1	25	2.8 - 4.3	10	
SNMX-M6-TBZ-ALK	M6	1	10 12 16	14	3.7	30	4.6 - 5.6	10	

● 数量未满1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

[SKX] 梅花槽扳手 → P.xxxx



[SKXB] 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



[SKX-N] 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx



[SRD] 磁性螺丝刀 → P.xxxx



[1] 散装零售 → P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净·无尘包装 → P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 → P.xxxx

不可对应

防松动 → P.xxxx

不可对应

防脱落加工 → P.xxxx

不可对应