


SNMX-TBZ 梅花槽伞头小螺钉



● 材质、表面处理

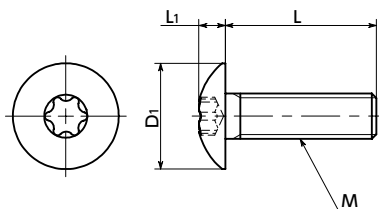

RoHS

	SNMX-TBZ
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理
强度等级	相当于4.8

● 梅花槽*1是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。➡ P. XXXX

● 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。

*1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

防止螺丝头部破损
牢固紧固

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2							D1	L1	梅花槽 序号No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距												
SNMX-M3-TBZ	M3	0.5	6	8	10					6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	20
SNMX-M4-TBZ	M4	0.7	6	8	10	12	16	20		9.4	2.5	20	1.4 - 2.3	20
SNMX-M5-TBZ	M5	0.8			10	12	16	20		11.8	3.1	25	2.7 - 3.1	20
SNMX-M6-TBZ	M6	1			10	12	16			14	3.7	30	3.6 - 4.9	20

● 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 ➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ➡ P.xxxx



● 型号指定

SNMX-M5-20-TBZ

1

2

1

1 散装零售 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

螺纹切割 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

防松动 ➡ P.xxxx

可对应，费用另计

防脱落加工 ➡ P.xxxx

不可对应