


SNMX-TZB-ALK 梅花槽伞头小螺钉(带尼龙熔敷)



防松件

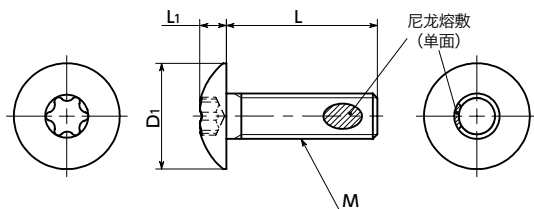

● 材质、表面处理




	SNMX-TZB-ALK
主体	钢 三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙 11
强度等级	相当于 4.8

● 用途

防止螺丝回转、脱落
防止螺丝头部破损
牢固紧固

● 型号指定

SNMX-M5-20-TZB-ALK



- 带尼龙熔敷的梅花槽*¹伞头小螺钉。
- 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
- 由于可抑制回转, 即使已失去连接力, 仍可以防止螺丝脱落。
- 尼龙熔敷的耐热温度为 120°C。
- 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。→ P.xxxx
- 不易因紧固而导致凹孔破损, 可以安全、牢固地进行紧固。

* 1: 梅花槽的形状在 JIS B 1015 : 2008 (ISO 10664 : 2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

单位: mm

型号	M (粗牙)		L								D1	L1	梅花槽 序号 No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SNMX-M3-TZB-ALK	M3	0.5	6	8	10						6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	10
SNMX-M4-TZB-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	9.4	2.5	20	1.4 - 3.1	10
SNMX-M5-TZB-ALK	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	11.8	3.1	25	2.8 - 5.5	10
SNMX-M6-TZB-ALK	M6	1			10	12	16				14	3.7	30	4.6 - 5.6	10

● 数量未滿 1 包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 → P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 → P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手

→ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 → P.xxxx



1 散装零售 → P.xxxx

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx

螺纹切割 → P.xxxx

防松动 → P.xxxx

防脱落加工 → P.xxxx

可对应, 费用另计

可对应, 费用另计

不可对应

不可对应

不可对应