


SNMX-TZB 梅花槽伞头小螺钉



● 材质、表面处理

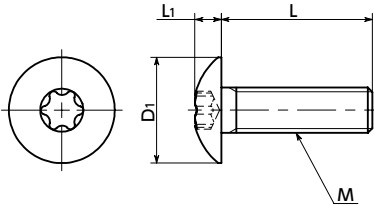

	SNMX-TZB
主体	钢 三价铬酸盐处理
强度等级	相当于4.8



- 梅花槽*1是比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。➡ P. XXXX
- 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008 (ISO 10664：2005) “外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

防止螺丝头部破损
牢固紧固

单位：mm

型号 1	M (粗牙)		L 2								D1	L1	梅花槽 序号No.	质量 (g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距													
SNMX-M3-TZB	M3	0.5	6	8	10						6.9	1.9	10	0.63 - 0.79	20
SNMX-M4-TZB	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	30	9.4	2.5	20	1.4 - 3.1	20
SNMX-M5-TZB	M5	0.8			10	12	16	20	25	30	11.8	3.1	25	2.8 - 5.5	20
SNMX-M6-TZB	M6	1			10	12	16				14	3.7	30	4.6 - 5.6	20

- 数量未满足1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 ➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ➡ P.xxxx



● 型号指定

SNMX-M5-20-TZB

1 2 1

1 散装零售 ➡ P.xxxx 可对应，费用另计	无尘洗净・无尘包装 ➡ P.xxxx 可对应，费用另计	螺纹切割 ➡ P.xxxx 可对应，费用另计	防松动 ➡ P.xxxx 可对应，费用另计	防脱落加工 ➡ P.xxxx 不可对应
-----------------------------	--------------------------------	---------------------------	--------------------------	------------------------