


SNPX-TBZ-ALK 梅花槽盘头小螺钉(带尼龙熔敷)



● 材质、表面处理

	SNPX-TBZ-ALK
主体	钢 黑色三价铬酸盐处理
尼龙熔敷	尼龙11
强度等级	相当于4.8

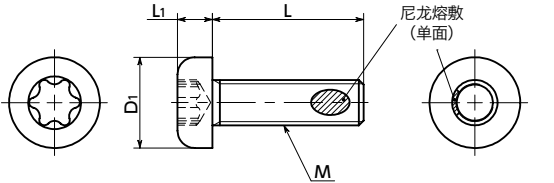

- 带尼龙熔敷的梅花槽*1盘头小螺钉。
 - 梅花槽是能比十字槽承受更高紧固扭矩的形状。➡ P.xxxx
 - 不易因紧固而导致凹孔破损，可以安全、牢固地进行紧固。
 - 通过螺丝部熔敷的尼龙的摩擦阻力来抑制螺丝回转。
 - 由于可抑制回转，即使已失去连接力，仍可以防止螺丝脱落。
 - 尼龙熔敷的耐热温度为120℃。
- *1：梅花槽的形状在JIS B 1015：2008(ISO 10664：2005)“外螺纹零部件用梅花槽”中有规定。

● 用途

防止螺丝头部破损
牢固紧固
防止螺丝回转、脱落

单位：mm

型号<1>	M(粗牙)		L<2>							D1	L1	梅花槽 序号No.	质量(g)	每包数量
	螺纹公称直径	螺距												
SNPX-M3-TBZ-ALK	M3	0.5	6	8	10					5.5	2	10	0.51 - 0.66	10
SNPX-M4-TBZ-ALK	M4	0.7	6	8	10	12	16	20	25	7	2.6	20	0.91 - 2.3	10
SNPX-M5-TBZ-ALK	M5	0.8		8	10	12	16	20	25	9	3.3	25	2.2 - 4.1	10
SNPX-M6-TBZ-ALK	M6	1			10	12	16	20		10.5	3.9	30	3.6 - 6.2	10

- 数量未滿1包的订单，会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。



● 相关产品

SKX 梅花槽扳手 ➡ P.xxxx



SKX-N 对应窄处作业梅花槽扳手
➡ P.xxxx



SKXB 梅花槽短螺丝批头 ➡ P.xxxx



SRD 磁性螺丝刀 ➡ P.xxxx



● 型号指定

SNPX-M5-20-TBZ-ALK

<1>

<2>

<1>