




# SNS-J 内六角圆柱头螺栓

高强度 高比强度

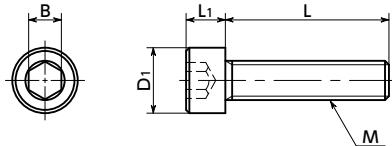

● 材质、表面处理

	SNS-J	
主体	SCM435 四氧化三铁保护膜(黑)	
强度等级	12.9	



- 符合JIS B 1176, ISO 4762, DIN 912标准。有关形状和尺寸, 请参阅技术资料 (JIS B 1176, ISO 4762)。
- 强度等级为12.9。高强度产品。
- M3~M16。尺寸种类丰富, 可根据设备, 装置灵活选择。

单位 : mm

型号	M(粗牙)		L													D1	L1	B	质量(g)		每包数量			
	螺纹公称直径	螺距		4	5	6	8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50				0.65 - 1.5	50		
<b>SNS-M3</b>	M3	0.5	4	5	6	8	10	12	16	20	25									5.5	3	2.5	0.65 - 1.5	50
<b>SNS-M4</b>	M4	0.7		5	6	8	10	12	16	20	25	30	35							7	4	3	1.5 - 3.6	50
<b>SNS-M5</b>	M5	0.8			6	8	10	12	16	20	25	30	35	40						8.5	5	4	2.9 - 6.6	50
<b>SNS-M6</b>	M6	1				8	10	12	16	20	25	30	35	40	45	50				10	6	5	4.8 - 12	50
<b>SNS-M8</b>	M8	1.25					10	12	16	20	25	30	35	40	45	50	60			13	8	6	11 - 26	20
<b>SNS-M10</b>	M10	1.5						16	20	25	30	35	40	45	50	60			16	10	8	22 - 42	10	
<b>SNS-M12</b>	M12	1.75									30	35	40	45	50	60			18	12	10	41 - 61	5	
<b>SNS-M16</b>	M16	2										40	45	50	60	70	80	24	16	14	97 - 146	1		

● 数量未满1包的订单, 会另外收取手续费。详情请垂询散装零售服务。

● 型号指定

**SNS-M5-12**

1

2

散装零售 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

无尘洗净・无尘包装 → P.xxxx  
不可对应

螺纹切割 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

防松动 → P.xxxx  
可对应, 费用另计

防脱落加工 → P.xxxx  
欢迎洽询