
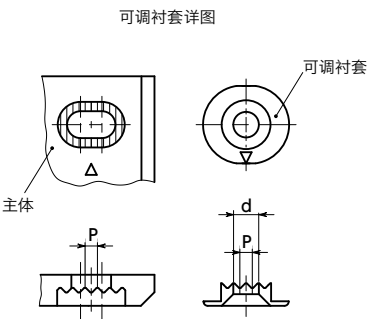
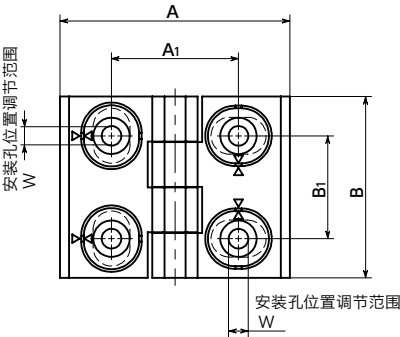




HND-H
垂直方向调整型

HND-B
水平方向调整型

HND-HB
垂直水平调整型



● 材质、表面处理




	HND
主体	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
可调衬套	锌压铸件 静电喷涂(亚光黑)
销	相当于SUS316Ti
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带的服务)	SUSXM7

型号	A	B	A ₁	B ₁	C	d	H	h ₁	h ₂	G	W	P	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HND-76-60-B-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20
HND-76-60-H-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20
HND-76-60-HB-BK	76	60	42	34	33.5	6.5	15	8.5	9	8	4	1	202	M6×20

单位：mm

- 通过主体与可调衬套上加工的1mm间距的锯齿组合，安装孔位置可在垂直方向或水平方向调节±2mm。

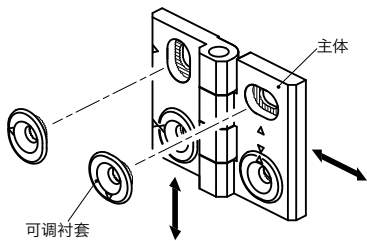

- 主体为锌压铸件制。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 备有3种调节型可选。


HND-H ———— 所有安装孔可在垂直方向上调节

HND-B ———— 所有安装孔可在水平方向上调节

HND-HB ———— 一侧的2个安装孔可在垂直方向上调节，另一侧的2个安装孔可在水平方向上调节

- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 强度

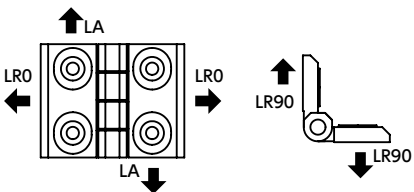

型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HND-76-60-H-BK	2000	2000	1150
HND-76-60-B-BK	2000	2000	1150
HND-76-60-HB-BK	2000	2000	1150

*1：在不影响功能和外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。



● 型号指定

HND-76-60-B-BK



HND-76-60-B-BK - P



螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **P**。