
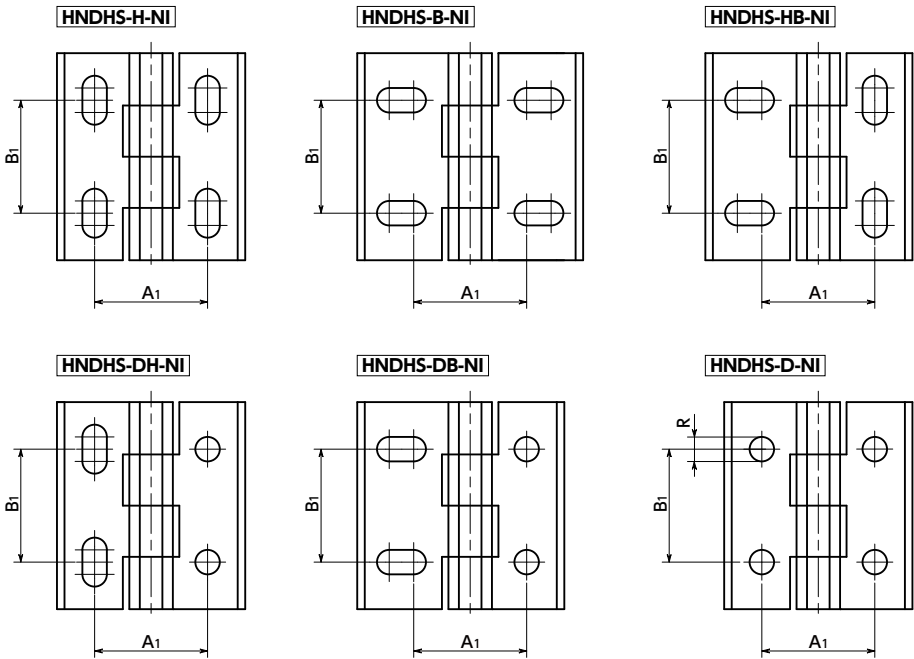


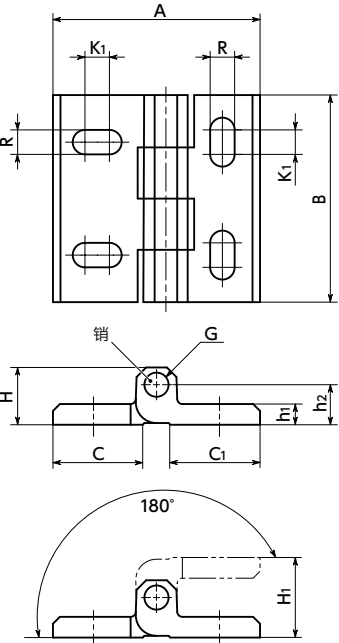

● 材质、表面处理

RoHS

	HNDHS-NI
主体	相当于SUS304
销	相当于SUS316Ti

- 可通过垂直或水平长孔调整安装位置的铰链。
- 主体采用耐腐蚀性优良的不锈钢制成。
- 根据安装孔的不同组合，可选择6种调节类型。

HNDHS-H-NI

——所有4个位置均可进行垂直方向调整

HNDHS-B-NI

——所有4个位置均可进行水平方向调整

HNDHS-HB-NI

——一侧2个位置可进行垂直方向调整，
另一侧2个位置可进行水平方向调整

HNDHS-DH-NI

——一侧2个位置可进行垂直方向调整，
另一侧2个位置可通过圆孔固定

HNDHS-DB-NI

——一侧2个位置可进行水平方向调整，
另一侧2个位置可通过圆孔固定

HNDHS-D-NI

——所有4个位置均可通过圆孔固定




单位：mm

型号	A	B	A ₁	B ₁	C	C ₁	H	H ₁	h ₁	h ₂	K ₁	G	R	质量(g)
HNDHS-40-45-H-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	81
HNDHS-50-45-B-NI	50	45	25	25	21	21	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	93
HNDHS-45-45-HB-NI	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	88
HNDHS-40-45-DH-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	81
HNDHS-45-45-DB-NI	45	45	25	25	21	16	13	19	5	9.5	5.3	4	5.3	88
HNDHS-40-45-D-NI	40	45	25	25	16	16	13	19	5	9.5	—	4	5.3	83
HNDHS-50-55-H-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	157
HNDHS-60-55-B-NI	60	55	30	30	26	26	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	170
HNDHS-55-55-HB-NI	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	164
HNDHS-50-55-DH-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	157
HNDHS-55-55-DB-NI	55	55	30	30	26	21	16.6	23.2	6	11.6	6.5	6	6.5	164
HNDHS-50-55-D-NI	50	55	30	30	21	21	16.6	23.2	6	11.6	—	6	6.5	157
HNDHS-60-65-H-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	289
HNDHS-76-65-B-NI	76	65	36	36	33.5	33.5	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	328
HNDHS-68-65-HB-NI	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	310
HNDHS-60-65-DH-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	289
HNDHS-68-65-DB-NI	68	65	36	36	33.5	26	21.4	29.8	8	14.9	8.3	8	8.3	310
HNDHS-60-65-D-NI	60	65	36	36	26	26	21.4	29.8	8	14.9	—	8	8.3	289

● 型号指定

HNDHS-68-65-HB-NI

● 强度

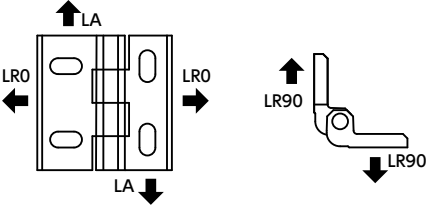


型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNDHS-40-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-45-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-50-45-NI	2500	3000	2500
HNDHS-50-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-55-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-60-55-NI	3000	4000	2200
HNDHS-60-65-NI	3500	4500	1800
HNDHS-68-65-NI	3500	4500	1800
HNDHS-76-65-NI	3500	4500	1800

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

● 安装

为避免安装螺丝相互干涉，请使用各种短头螺栓或平垫圈，并注意螺丝头部与平垫圈的总高度不得超过 h_3 。



型号	h_3 (mm)
HNDHS-40-45-H-NI	9
HNDHS-50-45-B-NI	9
HNDHS-45-45-HB-NI	9
HNDHS-40-45-DH-NI	9
HNDHS-45-45-DB-NI	9
HNDHS-40-45-D-NI	9
HNDHS-50-55-H-NI	11.2
HNDHS-60-55-B-NI	11.2
HNDHS-55-55-HB-NI	11.2
HNDHS-50-55-DH-NI	11.2
HNDHS-55-55-DB-NI	11.2
HNDHS-50-55-D-NI	11.2
HNDHS-60-65-H-NI	13.8
HNDHS-76-65-B-NI	13.8
HNDHS-68-65-HB-NI	13.8
HNDHS-60-65-DH-NI	13.8
HNDHS-68-65-DB-NI	13.8
HNDHS-60-65-D-NI	13.8