


- 可通过调节螺丝调整保持扭矩的铰链。
- 通过圆锥形摩擦调整部和调节螺丝的预压力, 可防止铰链松动或偏移。



- 主体采用锌压铸件制成。采用具有一定厚度的形状, 耐久性更强。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2
- 耐热温度: 80°C
- 选购件附带4个安装用的内六角埋头小螺丝 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务 (费用另计)。

HNFA-SG ———— 亚光银

HNFA-BK ———— 亚光黑

● 材质、表面处理




HNFA	
主体	锌压铸件 静电喷涂 (各种颜色)
摩擦调整部	聚缩醛 (黑)
调节螺丝	钢 三价铬酸盐处理
六角螺母	钢 三价铬酸盐处理
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7

单位: mm

型号 1	A	B	A1	B1	C	d	H	H1	h1	h2	G	最大紧固 扭矩 (N·m)	最大保持 扭矩 (N·m) *1	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNFA-40-40-A	40	40	25	25	13	5.3	13.5	14	5	7	2.5	0.5	2	54	M5×15
HNFA-50-50-A	50	50	30	30	16.5	6.5	15.5	16	6	8	3	0.75	4	90	M6×20
HNFA-60-60-A	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	4	1.5	6.5	158	M8×25

*1: 仅供参考数值, 并非保证数值。

● 强度

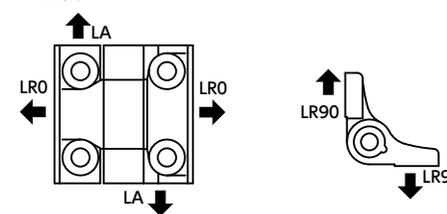

型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNFA-40-40-A	2500	1500	1200
HNFA-50-50-A	3200	2000	1600
HNFA-60-60-A	4500	2400	2000

*1: 在不影响功能及外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



● 型号指定

HNFA-60-60-A-BK

1 2

HNFA-60-60-A-BK-P

1 2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 [P]。