



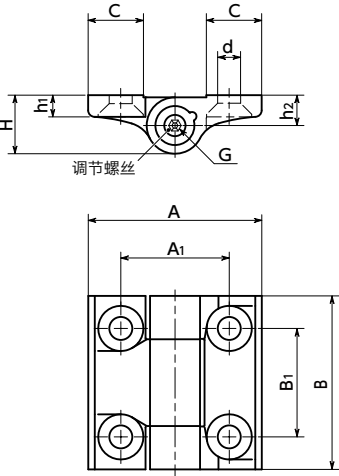


- 可通过调节螺丝调整保持扭矩的铰链。
- 通过圆锥形摩擦调整部和调节螺丝的预压力，可防止铰链松动或偏移。



- 相当于SUS316。具有比SUS304更加出色的耐腐蚀性。
- 耐热温度：80℃
- 选购件附带4根安装用的内六角埋头小螺丝（SUS316L制）。请使用螺丝附带服务（费用另计）。

- 强度

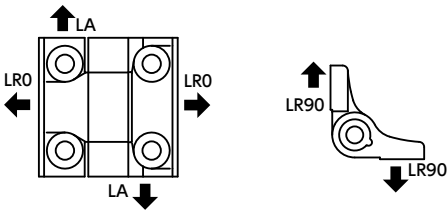

型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNFAA40-40-A-A4	2500	1500	1200
HNFAA50-50-A-A4	3200	2000	1600
HNFAA60-60-A-A4	4500	2400	2000

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。



- 材质、表面处理



	HNFAA4
主体	相当于SUS316 喷砂处理
摩擦调整部	聚缩醛（黑）
调节螺丝	相当于SUS316
六角螺母	相当于SUS316L
内六角埋头小螺丝 （螺丝附带服务）	SUS316L

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	H1	h1	h2	G	最大紧固 扭矩 (N·m)	最大保持 扭矩 (N·m) *1	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNFAA40-40-A-A4	40	40	25	25	13	5.3	13.5	14	5	7	2.5	0.5	3	60	M5×15
HNFAA50-50-A-A4	50	50	30	30	16.5	6.5	15.5	16	6	8	3	0.75	4	112	M6×16
HNFAA60-60-A-A4	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	4	1.5	6	188	M8×25

*1：仅供参考数值，并非保证数值。

单位：mm

- 型号指定

HNFAA60-60-A-A4



HNFAA60-60-A-A4-P



螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务（费用另计）时，请在产品型号的末尾追加 **P**。