

● 材质、表面处理




	HNFL
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
导套	聚缩醛
夹紧手柄	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7

单位: mm

型号 1	A	B	A1	B1	B2	C	d	H	H1	h1	h2	L	质量 (g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNFL-60-60-A	60	60	36	36	35	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	45	191	M8×25

- 可通过紧固夹紧手柄，将门或护罩固定于任意角度的铰链。
- 因手柄与铰链轴的固定螺丝非直接连接，故可自由移动手柄部分。
- 下压手柄部时，会与固定螺丝的锯齿咬合，从而固定铰链角度。
- 安装时请先解除铰链的夹紧状态。
- 主体采用锌压铸件制成。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。 2
- **HNFL-SG** ———— 亚光银
- **HNFL-BK** ———— 亚光黑
- 选购件附带4个安装用的内六角埋头小螺丝 (SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务 (费用另计)。

● 强度

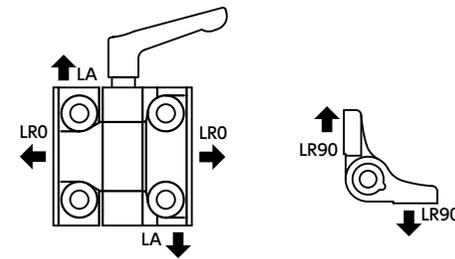

型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNFL-60-60-A	3000	2800	2000

*1: 在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。




● 型号指定

HNFL-60-60-A-BK



HNFL-60-60-A-BK-P



使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时，请在产品型号的末尾追加 P。