




● 材质、表面处理

	HNFM
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
盖帽	聚缩醛
销	相当于SUS303
压力弹簧	弹簧钢
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7

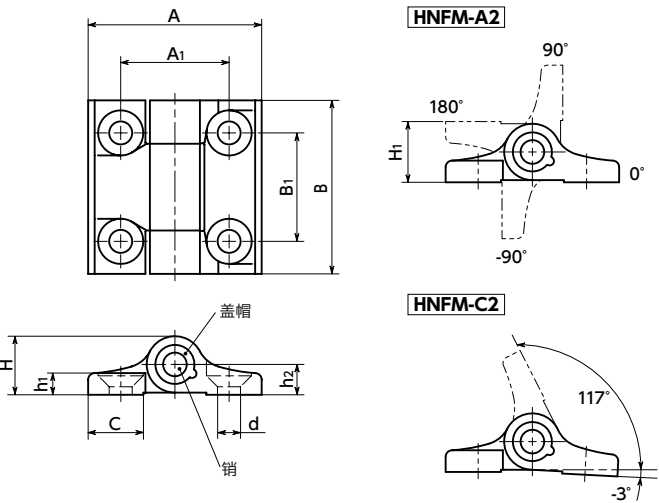

- 可将门保持在特定角度的铰链。
- 该铰链适用于需要频繁在门或盖板开启的状态下保持特定角度进行作业的用途。
- 保持角度有2种。可根据产品符号选择。

产品符号	保持角度
A2	-90°、0°、90°、180°
C2	-3°、117°


- 主体采用锌压铸件制成。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2
- HNFM-SG ———— 亚光银
- HNFM-BK ———— 亚光黑
- 耐热温度：80℃
- 选购件附带4个安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

单位：mm

型号	A	B	A1	B1	C	d	H	H1	h1	h2	最大保持扭矩 ±10%(N·m)*1	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNFM-60-60-A2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	1	155	M8×25
HNFM-60-60-C2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	19	7.5	9.5	1	155	M8×25

*1： 仅供参考数值, 并非保证数值。

● 强度

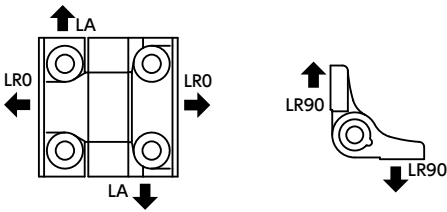

型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNFM-60-60-A2	2800	2300	1700
HNFM-60-60-C2	2800	2300	1700

*1： 在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。



● 型号指定

HNFM-60-60-C2-BK

◀1◀2

HNFM-60-60-C2-BK-P

◀1◀2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加◀P。