

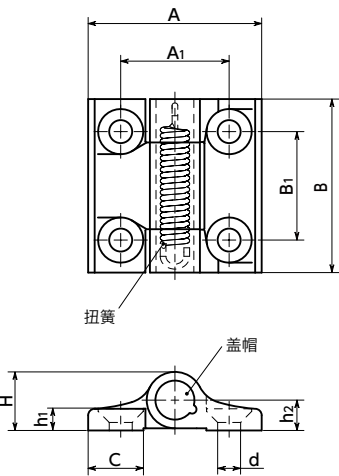


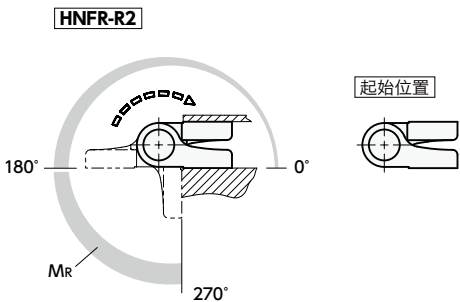

● 材质、表面处理

	HNFR	RoHS
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)	
盖帽	聚缩醛	
扭簧	弹簧钢	
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7	

- 通过扭簧作用实现门或盖板自动回到起始位置的铰链。
- 提供2种起始位置类型。可根据产品符号选择。

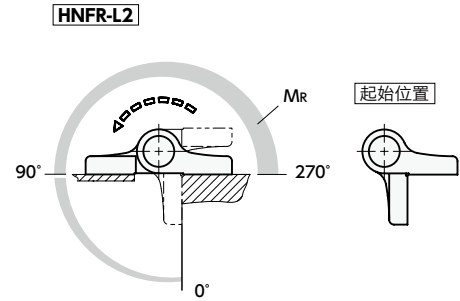


- 主体采用锌压铸件制成。采用具有一定厚度的形状，耐久性更强。
 - 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2
- HNFR-SG ———— 亚光银
- HNFR-BK ———— 亚光黑
- 选购件附带4个安装用的内六角埋头小螺丝(SUSXM7制)。请使用螺丝附带服务(费用另计)。

⚠ 使用注意事项
请注意弹簧反弹可能导致手部或手指受伤。

单位：mm

型号 1	A	B	A1	B1	C	d	H	h1	h2	质量(g)	螺丝附带服务 螺纹尺寸
HNFR-60-60-L2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	7.5	9.5	147	M8×25
HNFR-60-60-R2	60	60	36	36	20	8.3	18.5	7.5	9.5	147	M8×25

● 强度

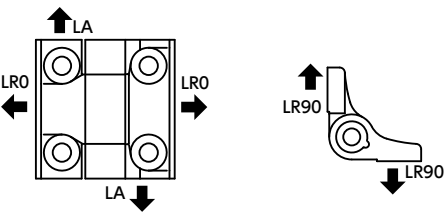

型号	破坏载荷(N)*1		
	LR0	LR90	LA
HNFR-60-60-L2	2300	2000	1700
HNFR-60-60-R2	2300	2000	1700

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。

● 回位扭矩

回位扭矩 Mr	0°	90°	180°	270°
开口角度	0°	90°	180°	270°
回位扭矩±10%*1(N·m)	0.25	0.5	0.75	1

*1：10万次开关试验后的变动率。变动率为试验值，并非保证值。



● 型号指定

HNFR-60-60-R2-BK

1 2

HNFR-60-60-R2-BK-P

1 2

螺丝附带
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 P。