
HNG-A 金属铰链



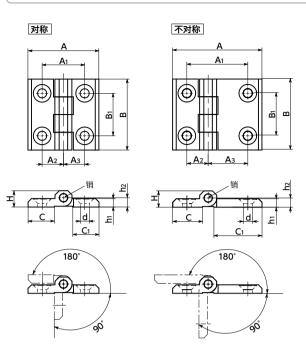

● 全金属制的铰链。

● 具有厚重感的设计。适用于重载用途。

HNG-A-SG ---亚光银 HNG-A-BK ——亚光黑

● 选购件附带安装用的内六角埋头螺栓(SUSXM7制)。请使 用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 强度

型 号	破坏载荷(N)*1							
	LR0	LR90	LA					
HNG-30-30-A	1200	750	500					
HNG-40-40-A	2100	2000	1200					
HNG-50-50-A	3500	2500	2100					
HNG-60-60-A	6000	5000	3200					
HNG-63-50-A	2600	1200	1500					
HNG-76-50-A	3000	1300	1300					
HNG-90-60-A	4500	1400	1500					
HNG-120-60-A	4500	1500	1300					

*1: 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。

● 材质、表面处埋	₱ RoHS
	HNG-A
主体	锌压铸件 静电喷涂(各种颜色)
销	相当于SUS303
内六角埋头螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7





单位: mm

型号 ◀Ⅱ	类型	Α	В	Αı	A 2	Аз	Ві	С	C1	d	н	hι	h2	质量(g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNG-30-30-A	对称	30	30	18	9	9	18	10.7	10.7	4.3	7.5	4	4.5	20	M4×12
HNG-40-40-A	对称	40	40	25	12.5	12.5	25	16	16	5.3	9	5	5.5	47	M5×15
HNG-50-50-A	对称	50	50	30	15	15	30	21	21	6.4	11.5	6	6.5	85	M6×16
HNG-60-60-A	对称	60	60	36	18	18	36	26	26	8.3	15	8	8.5	173	M8×25
HNG-63-50-A	不对称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	108	M6×16
HNG-76-50-A	对称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	120	M6×16
HNG-90-60-A	不对称	90	60	63	18	45	36	26	56	8.4	15	8	8.5	256	M8×25
HNG-120-60-A	对称	120	60	90	45	45	36	56	56	8.4	15	8	8.5	346	M8×25

● 型号指定



使用螺丝附带的服务(费用另计)时,请在产品型号的末尾追加 - 。