



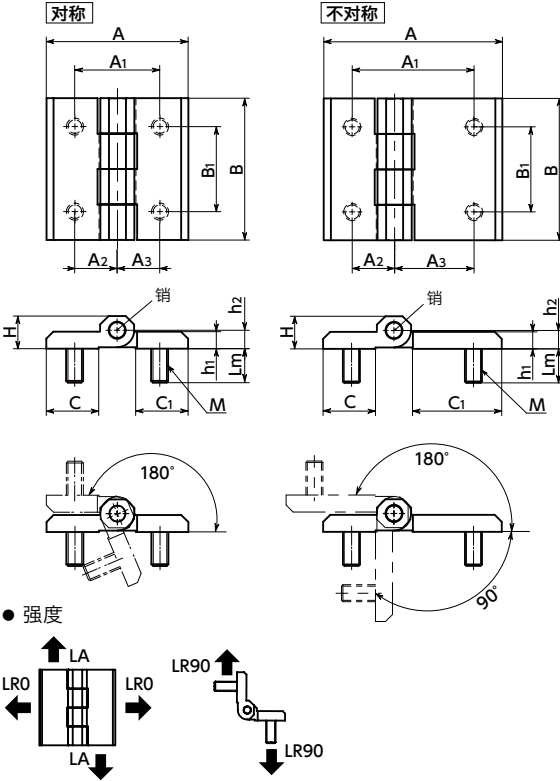

● 强度



型号	破坏载荷 (N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNG-40-40-C	1700	1900	900
HNG-50-50-C	3500	2000	2000
HNG-60-60-C	4000	2500	3000
HNG-63-50-C	2800	1500	1500
HNG-76-50-C	3000	1500	1300
HNG-90-60-C	3500	1500	2000
HNG-120-60-C	5000	1500	1500

*1: 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



- 全金属制的铰链。
- 具有厚重感的设计。适用于重载用途。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2

HNG-C-SG ———— 亚光银

HNG-C-BK ———— 亚光黑

● 材质、表面处理



	HNG-C
主体	锌压铸件 静电喷涂 (各种颜色)
销	相当于SUS303
螺纹部	相当于SUS316

型号	类型	A	B	A1	A2	A3	B1	M	Lm	C	C1	H	h1	h2	质量 (g)
HNG-40-40-C	对称	40	40	25	12.5	12.5	25	M5	12	16	16	9	5	5.5	59
HNG-50-50-C	对称	50	50	30	15	15	30	M6	12	21	21	11.5	6	6.5	104
HNG-60-60-C	对称	60	60	36	18	18	36	M8	14	26	26	15	8	8.5	195
HNG-63-50-C	不对称	63	50	43	15	28	30	M6	12	21	34	11.5	6	6.5	120
HNG-76-50-C	对称	76	50	56	28	28	30	M6	12	34	34	11.5	6	6.5	139
HNG-90-60-C	不对称	90	60	63	18	45	36	M8	14	26	56	15	8	8.5	278
HNG-120-60-C	对称	120	60	90	45	45	36	M8	14	56	56	15	8	8.5	362

单位: mm

● 型号指定

HNG-40-40-C-SG

◀1

◀2