

单位: mm

| 型号          | A   | B  | d1 | d2 | d3 | H  | h1   | h2   | G   | 适用板厚 t | 适用T螺母    | 质量 (g) |
|-------------|-----|----|----|----|----|----|------|------|-----|--------|----------|--------|
| HNGF-92-60  | 92  | 60 | 13 | M6 | M6 | 17 | 9.5  | 9.5  | T30 | 4~8    | FPSC-6-N | 360    |
| HNGF-122-90 | 122 | 90 | 16 | M8 | M8 | 25 | 13.5 | 13.5 | T45 | 8~12   | FPSC-8-N | 1035   |

- 固定玻璃、塑料及其他材质门或面板的铰链。
- 将面板夹入橡胶插件之间，并通过间隔套筒进行固定。
- 可适配槽宽6mm、8mm、10mm的铝型材。同时使用专用T螺母 **FPSC-N** (另售)，安装到铝型材上时可进行定位。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。◀2


- HNGF-SG** ———— 亚光银
- HNGF-BK** ———— 亚光黑

● 材质、表面处理



|       | HNGF               |
|-------|--------------------|
| 主体    | 锌压铸件<br>静电喷涂(各种颜色) |
| 销     | 相当于SUS303          |
| 垫片    | 相当于SUS316L         |
| 固定用螺栓 | 相当于SUS304          |
| 间隔套筒  | 尼龙6                |
| 橡胶插件  | TPE                |

● 强度

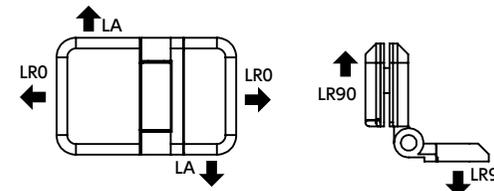

| 型号          | 破坏载荷 (N) *1 |      |      |
|-------------|-------------|------|------|
|             | LRO         | LR90 | LA   |
| HNGF-92-60  | 3800        | 3800 | 1800 |
| HNGF-122-90 | 6200        | 6200 | 2400 |

\*1: 在不影响功能及外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。

● 相关产品

备有专用T螺母 **FPSC-N**。→ P. xxxx



备有适用于安装和拆卸固定螺栓的梅花槽扳手 **SKX**。→ P. xxxx




● 型号指定

**HNGF-122-90-BK**



● 安装

安装到铝型材上时请使用专用T螺母 **FPSC-N**。请根据铝型材的槽宽调整 **FPSC** 的安装方向。

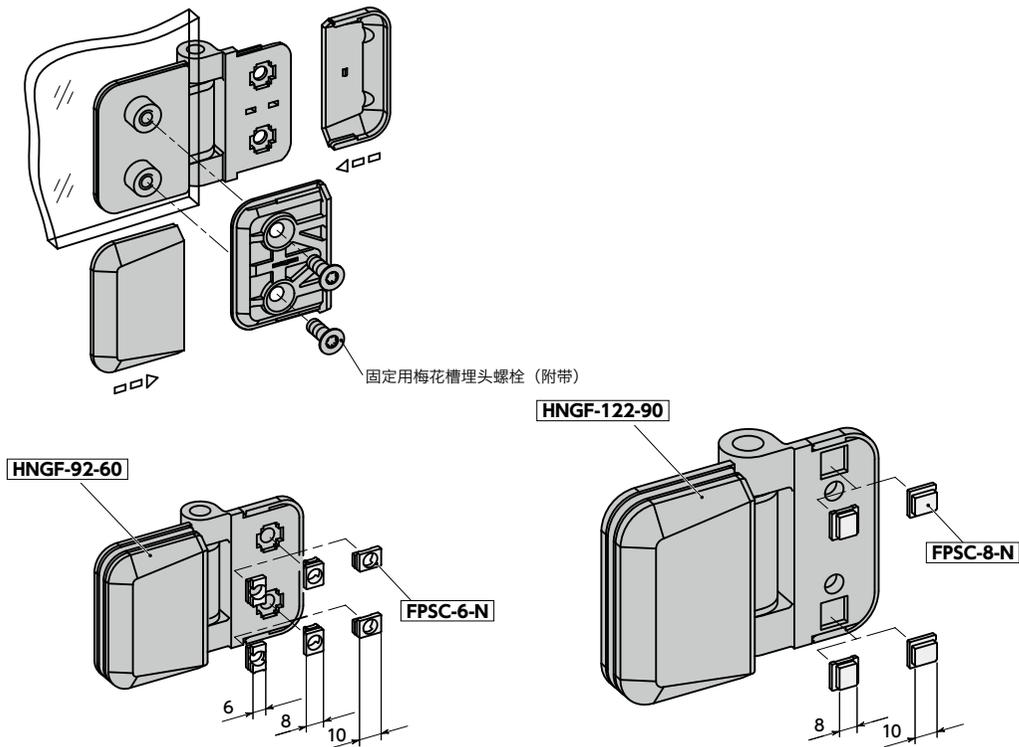

● 使用例

与 **FPSC** 组合

