


SUS 不锈钢

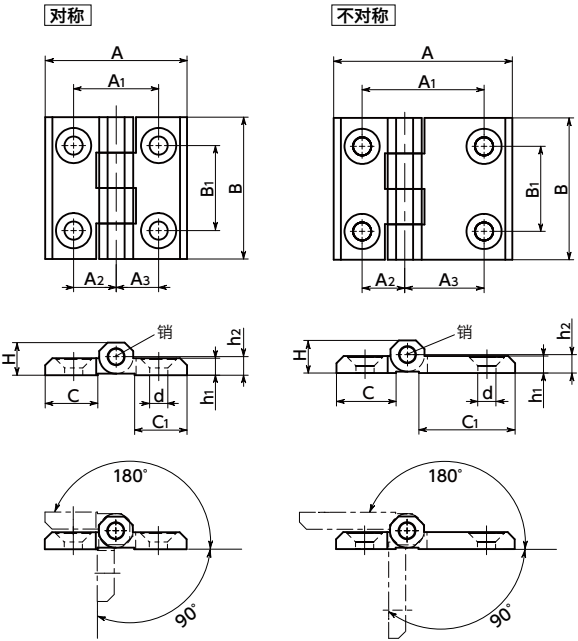


- 全金属制的铰链。
 - 具有厚重感的设计。适用于重载用途。
 - 主体材质为耐腐蚀性优良的不锈钢铸件。
 - **HNGS-A-A4** (相当于SUS316)的耐腐蚀性、耐热性更胜**HNGS-A-NI** (相当于SUS304)。
 - 选购件附带安装用的内六角埋头螺栓。
- HNGS-A-NI** ——— SUSXM7制
HNGS-A-A4 ——— SUS316L制
请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

- 材质、表面处理

RoHS

	HNGS-A-NI	HNGS-A-A4
主体	SCS13 (相当于SUS304) 喷砂处理	SCS14 (相当于SUS316) 喷砂处理
销	相当于SUS316L	相当于SUS316L
内六角埋头螺栓 (螺丝附带的服务)	SUSXM7	SUS316L

- 强度



型号	破坏载荷 (N) * 1		
	LR0	LR90	LA
HNGS-30-30-A	1800	800	800
HNGS-40-40-A	4000	3000	2100
HNGS-50-50-A	6900	3200	2600
HNGS-60-60-A	10000	5000	5000
HNGS-63-50-A	4000	2000	1500
HNGS-76-50-A	4000	2000	1200
HNGS-90-60-A	4500	2000	1500
HNGS-120-60-A	4500	2000	1200

* 1 : 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。



单位 : mm

型号 相当于SUS304	型号 相当于SUS316	类型	A	B	A1	A2	A3	B1	C	C1	d	H	h1	h2	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNGS-30-30-A-NI	HNGS-30-30-A-A4	对称	30	30	18	9	9	18	10.7	10.7	4.3	7.5	4	4.5	25	M4×12
HNGS-40-40-A-NI	HNGS-40-40-A-A4	对称	40	40	25	12.5	12.5	25	16	16	5.3	9	5	5.5	56	M5×15
HNGS-50-50-A-NI	HNGS-50-50-A-A4	对称	50	50	30	15	15	30	21	21	6.4	11.5	6	6.5	105	M6×16
HNGS-60-60-A-NI	HNGS-60-60-A-A4	对称	60	60	36	18	18	36	26	26	8.3	15	8	8.5	205	M8×25
HNGS-63-50-A-NI		不对称	63	50	43	15	28	30	21	34	6.3	11.5	6	6.5	117	M6×16
HNGS-76-50-A-NI		对称	76	50	56	28	28	30	34	34	6.3	11.5	6	6.5	140	M6×16
HNGS-90-60-A-NI		不对称	90	60	63	18	45	36	26	56	8.4	15	8	8.5	288	M8×25
HNGS-120-60-A-NI		对称	120	60	90	45	45	36	56	56	8.4	15	8	8.5	372	M8×25

- 型号指定

HNGS-30-30-A-A4

1

HNGS-30-30-A-A4 - P

1

螺丝附带的
服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时, 请在产品型号的末尾追加 **-P**。