


HNHGS-L 金属铰链 - 不锈钢制 - 重载用 - 凸孔型

SUS 不锈钢

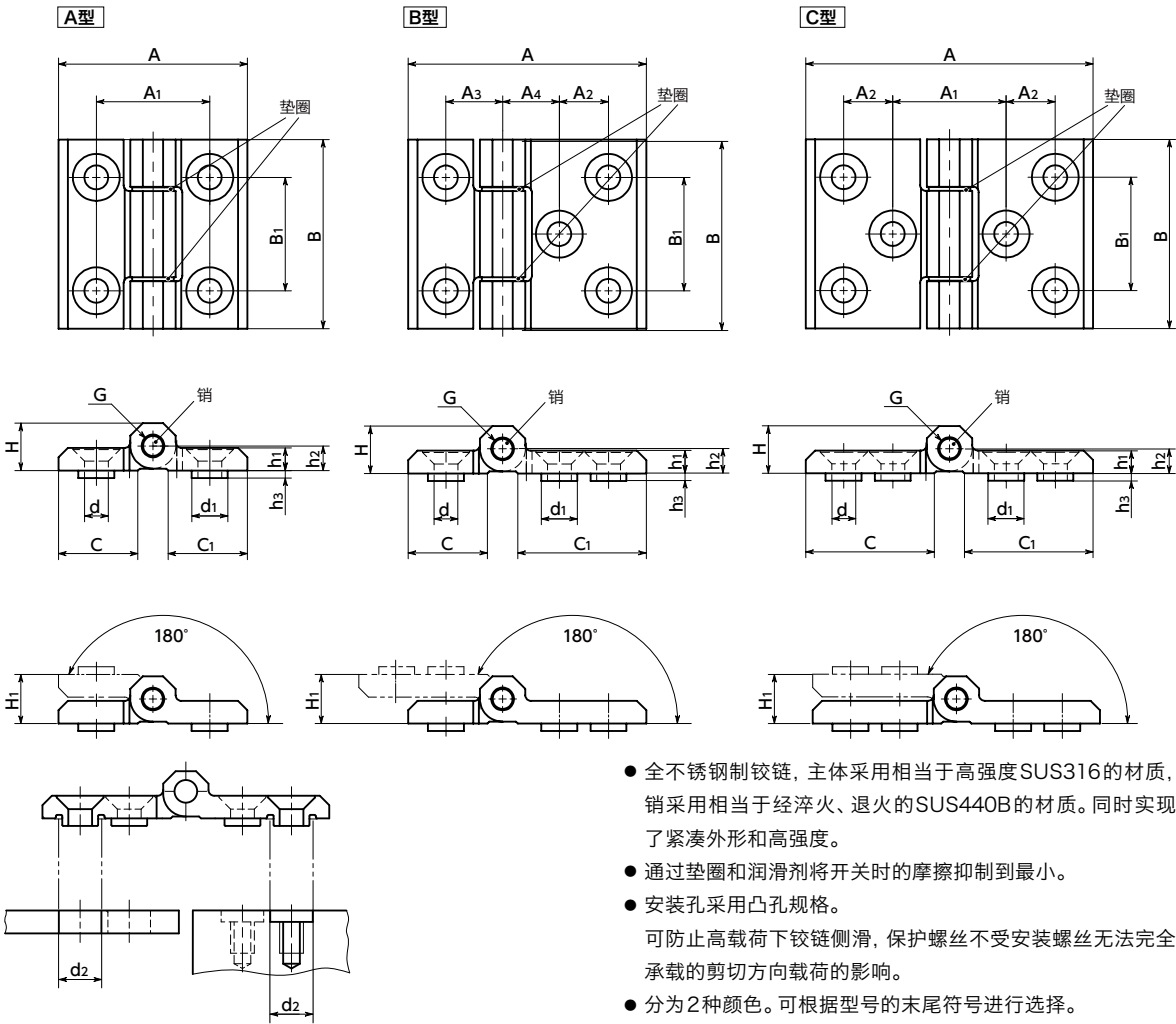


● 材质、表面处理

	HNHGS-L	HNHGS-L-BK
主体	相当于SUS316 喷砂处理	相当于SUS316 静电喷涂(亚光黑)
销	相当于SUS440B	相当于SUS440B
垫圈	相当于SUS301	相当于SUS301
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUS316L	SUS316L



- 全不锈钢制铰链，主体采用相当于高强度SUS316的材质，销采用相当于经淬火、退火的SUS440B的材质。同时实现了紧凑外形和高强度。
- 通过垫圈和润滑剂将开关时的摩擦抑制到最小。
- 安装孔采用凸孔规格。
可防止高载荷下铰链侧滑，保护螺丝不受安装螺丝无法完全承载的剪切方向载荷的影响。
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。
无末尾符号——银色
末尾符号 **[BK]**——亚光黑
- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝(SUS316L制)。请使用螺丝附带的服务(费用另计)。

● 强度



型号	破坏载荷(N) *1		
	LR0	LR90	LA
HNHGS-50-50-L	10000	5000	5000
HNHGS-60-60-L	8000	6000	6000
HNHGS-63-50-L	10000	7000	5000
HNHGS-76-50-L	13000	7000	7000
HNHGS-80-80-L	10000	8000	8000
HNHGS-90-60-L	8000	8000	6000
HNHGS-120-60-L	21000	10000	13000
HNHGS-120-80-L	22000	13000	13000
HNHGS-160-80-L	28000	13000	15000

*1：在不影响功能及外观的范围内，开始发生微小变形的载荷。



单位：mm

型号	类型	A	B	A1	A2	A3	A4	B1	C	C1	d	d1	d2	H	H1	h1	h2	h3	G	质量(g)	螺丝附带服务	
																					螺纹尺寸	螺丝颗数
HNHGS-50-50-L	A型	50	50	30	—	—	—	30	21	21	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	115	M6×16	4
HNHGS-60-60-L	A型	60	60	36	—	—	—	36	25.5	25.5	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	220	M8×25	4
HNHGS-80-80-L	A型	80	80	50	—	—	—	50	36	36	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	485	M10×25	4
HNHGS-50-50-L-BK	A型	50	50	30	—	—	—	30	21	21	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	115	M6×16	4
HNHGS-60-60-L-BK	A型	60	60	36	—	—	—	36	25.5	25.5	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	315	M8×25	4
HNHGS-80-80-L-BK	A型	80	80	50	—	—	—	50	36	36	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	485	M10×25	4
HNHGS-63-50-L	B型	63	50	—	13	15	15	30	21	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	141	M6×16	5
HNHGS-90-60-L	B型	90	60	—	22.5	18	22.5	36	25.5	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	319	M8×25	5
HNHGS-120-80-L	B型	120	80	—	30	25	30	50	36	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	700	M10×25	5
HNHGS-63-50-L-BK	B型	63	50	—	13	15	15	30	21	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	140	M6×16	5
HNHGS-90-60-L-BK	B型	90	60	—	22.5	18	22.5	36	25.5	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	320	M8×25	5
HNHGS-120-80-L-BK	B型	120	80	—	30	25	30	50	36	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	700	M10×25	5
HNHGS-76-50-L	C型	76	50	30	13	—	—	30	34	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	165	M6×16	6
HNHGS-120-60-L	C型	120	60	45	22.5	—	—	36	56	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	415	M8×25	6
HNHGS-160-80-L	C型	160	80	60	30	—	—	50	75	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	905	M10×25	6
HNHGS-76-50-L-BK	C型	76	50	30	13	—	—	30	34	34	6.3	9.5	10	12.5	13	6	6.5	2	6	165	M6×16	6
HNHGS-120-60-L-BK	C型	120	60	45	22.5	—	—	36	56	56	8.3	12.5	13	16	17	8	8.5	3	8	420	M8×25	6
HNHGS-160-80-L-BK	C型	160	80	60	30	—	—	50	75	75	10.3	14.5	15	20	21	10	10.5	4	10	910	M10×25	6

● 相关产品

备有专用橡胶缓冲器 **[HNRB]**。
→ P.xxxx



● 型号指定

HNHGS-50-50-L-BK



HNHGS-50-50-L-BK - P



螺丝附带服务

使用螺丝附带的服务(费用另计)时，请在产品型号的末尾追加 **[P]**。