





● 材质、表面处理

	HNJ-A
主体	锌压铸件 静电喷涂 (各种颜色)
销	SUS303
内六角埋头小螺丝 (螺丝附带服务)	SUSXM7

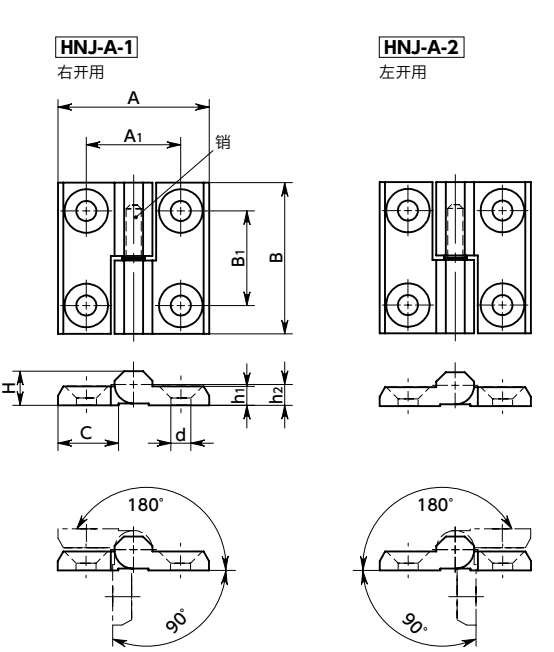

● 使用方法

- ① 可通过对准销的方向, 安装、拆卸装有铰链的门。
- ② 无需拆卸门时, 请组合使用右开用和左开用铰链, 将销对置安装。

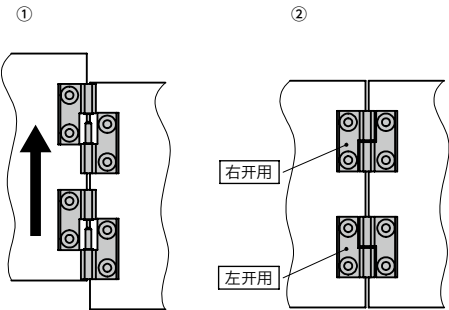

HNJ-A-1 右开用 HNJ-A-2 左开用

型号	A	B	A ₁	B ₁	C	d	H	h ₁	h ₂	质量 (g)	螺丝附带的服务 螺纹尺寸
HNJ-40-40-A-1	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	41	M5 × 15
HNJ-50-50-A-1	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	83	M6 × 16
HNJ-60-60-A-1	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	160	M8 × 25
HNJ-40-40-A-2	40	40	25	25	16	5.3	9	5	5.5	41	M5 × 15
HNJ-50-50-A-2	50	50	30	30	21	6.4	11.5	6	6.5	83	M6 × 16
HNJ-60-60-A-2	60	60	36	36	26	8.3	15	8	8.5	160	M8 × 25

单位: mm




- 主体具有一定厚度, 耐久性更强的全金属制铰链。
- 偏置型。备有右开用和左开用两种。
 - HNJ-A-1 右开用
 - HNJ-A-2 左开用
- 分为2种颜色。可根据型号的末尾符号进行选择。

HNJ-A-SG 亚光银

HNJ-A-BK 亚光黑
- 选购件附带安装用的内六角埋头小螺丝 (SUSXM7 制)。请使用螺丝附带的服务 (费用另计)。

● 强度



型号	破坏载荷 (N) * 1		
	LR0	LR90	LA
HNJ-40-40-A	2200	1600	1500
HNJ-50-50-A	3000	2500	2500
HNJ-60-60-A	4300	3500	3100

* 1: 在不影响功能和外观的范围内, 开始发生微小变形的载荷。

● 型号指定

HNJ-40-40-A-1 - SG

HNJ-40-40-A-1 - SG - P

螺丝附带的服务

使用螺丝附带的服务 (费用另计) 时, 请在产品型号的末尾追加 **P**。